

Co.Ba.Co. Srls - Divisione FilCor

Ambulanze e Veicoli Sanitari
email:divisionefilcor.cobaco@gmail.com

Offerta 20 del 25/11/2022

Cliente	ASL Rieti
Indirizzo	Via Terminillo, 42
CAP	02100 - Rieti
Telefono	0786.2781
Fax	
Mobile	
E-mail	

1

P.I	00821180577
C.F	00821180577
Presidente	
Amm.	
Referente	
Resp.mezzi	

Fornitura Ambulatorio mobile Su Peugeot boxer passo lungo I3H2



Cilindrata 2.2 140 cv

Passo lungo

Tetto alto

Co.Ba.Co. S.r.l.
Società Ambulanze
Fil.Cor.

2



AMBULANZA

DESCRIZIONE AUTOMEZZO

Accessori di Serie

Fari alogeni a doppia parabola, Retrovisori esterni a doppio braccio elettrici ribaltabili elettricamente
Luci fendinebbia posteriori e retromarcia integrati, Piantone guida con regolazione assiale
Sedile conducente con bracciolo, sedile passeggero biposto con cinture a tre punti, poggiatesta e bracciolo, Plancia multifunzioni con vani, porta bicchieri e cassetto refrigerato, Chiusure centralizzate con telecomando, Cristalli atermici elettrici,
Airbag guidatore, airbag passeggero, climatizzatore automatico anteriore e posteriore, tappo serbatoio con serratura
Kit riparazione e sostituzione ruota (fix & go), Ruota di scorta dimensioni normali con arganello e fix in go
Quadro strumenti, Presa USB, fari diurni a led

MOTORE E TRASMISSIONE

Livello ecologico Euro 6+ N.
cilindri, disposizione 4 in linea
Cilindrata (cm³) 2287
Rapporto di compressione 16.2:1
Potenza max. CE: kW (CV) a giri/min 109 (148) 3600
Coppia max. CE: Nm (kgm) giri/min 350 (35.7) 1500
Distribuzione (comando) 2 ACT con cinghia dentata
Alimentazione Iniezione diretta Multijet II Common Rail a controllo elettronico con turbocompressore e intercooler
Accensione Per compressione

3

Trasmissione

Trazione Anteriore,
Frizione Monodisco con dispositivo idraulico di disinnesto
Cambio meccanico
n. marce 6 + RM

Rapporti di riduzione 1a 3.727 : 1
2a 1.952 : 1
3a 1.290 : 1
4a 0.875 : 1
5a 0.673 : 1
6a 0.585 : 1
RM 3.154 : 1

Coppia di riduzione finale 4.933 : 1 Mod. 251: 5.231 : 1

Sterzo

Tipo a cremagliera con idroguida

Impianto frenante

Tipo Doppio circuito H-I; freni anteriori e posteriore a disco
Anteriore: Ø mm 280 autoventilanti Mod. 251: 300 autoventilanti
Posteriore: Ø mm 280
Servofreno: Ø mm 11"

Sospensioni

Anteriori A ruote indipendenti tipo McPherson, con barra stabilizzatrice
Posteriori Ad assale rigido tubolare e balestre longitudinali specifiche

Ruote

Pneumatici Standard 215/70 R 15 C Mod. 251 - 3.5t: 215/75 R 16 C Mod. 251 - 4.0t: 225/75 R 16 C
Pneumatici Optional 225/70 R 15 C Mod. 251 - 3.5t: 225/75 R 16 C

Pesi – rifornimenti – ravitaillements

Peso max. rimorchiabile (kg) 2500 Mod. 251: 3000
Rimorchio a timone (kg) 100 Mod. 251: 120
Capacità serbatoio (litri) 90

Impianto elettrico (12v) eléctr. (12v)

Capacità batteria (Ah) 95

Prestazioni


Velocità massima(km/h) * 145 – 155

Consumi NEDC (l/100km) * 7.1 – 7.4

Emissioni CO2 NEDC (g/km) * 186 – 195

Co.Ba.Co. S.r.l.
divisione ambulanze
Fil.Cor.

DIMENSIONI ESTERNE

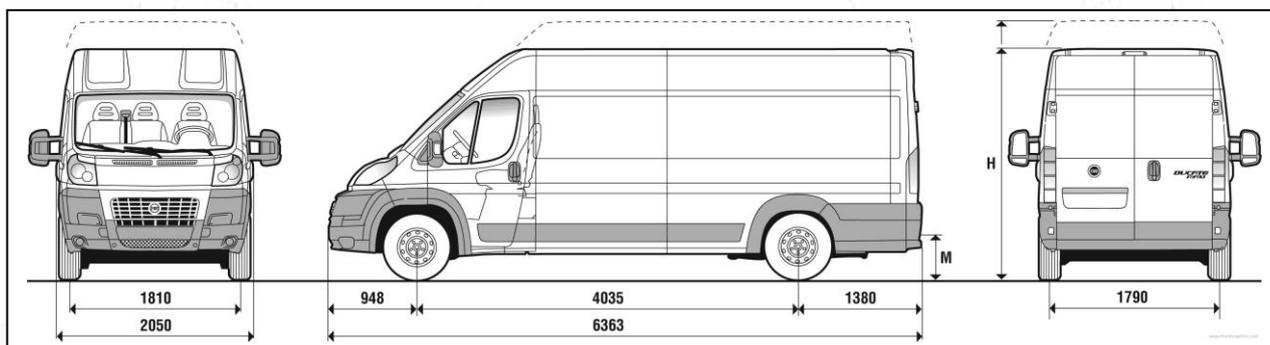

Allestimento Cabina Guida

- Fissaggio estintore da 2 kg.
- Seconda batteria –Inverter – caricabatteria dietro sedile di guida

Coibentazione – Rinforzi Struttura – Rivestimenti

- Coibentazione del padiglione e pareti laterali mediante materiale isolante certificato, immarcescente, con limitata attitudine a propagare la fiamma e spiccata resistenza alla stessa con materiale isolante termo-acustico
- Installazione di rinforzi in corrispondenza dei punti di ancoraggio di eventuali mobili o arredi interni
- Parti metalliche e scatolati Interessati alla lavorazione, sono trattate con cere protettive contro la corrosione.



- Tutto il rivestimento interno in laminato di colore bianco
- Pavimentazione realizzata in multistrato 15mm. Rivestito con uno strato di resina poliuretanica antisdruciuolo privo di giunzioni che lo rende antiscivolo, antigraffio, di facile pulizia, resistenza al fuoco e bordi perimetrali rialzati con finitura dei rivestimenti sottoporta in alluminio chicco di riso e silicone per evitare il ristagno dei liquidi.
- Mobili: costruiti in legno, realizzati a moduli e fissati con bulloni interni di facile smontaggio in caso di guasto.

Arredamento Interno Parete SX

- N° 1 **LETTINO VISITE**: contro la fiancata con schienale regolabile e materassino impermeabile.
- N° 3 Cassetti per contenimento materiale sanitario con piano lavoro superiore e bordino anticaduta
- N° 1 Piano incassato scorrevole per posizionare apparecchiature portatili
- N°3 Vani a giorno parte superiore con spondine anticaduta
- N°2 Pannelli incassati per prese di corrente
- **N°1 PORTA BICCHIERI** vicino tavolo da lavoro operatore
- **N°1 PORTA ROTOLO** di carta vicino tavolo da lavoro operatore
- **N°1 PORTA GUANTI** per l'inserimento delle scatola dei guanti in lattice
- Lavabo con vaschetta in acciaio, compreso di tanica da 15 lt, rubinetto, pompa acqua.
- Contenitore materiali taglienti
- Contenitore scorrevole incassato nel mobile per materiale di scarto
- N°1 Presa ossigeno con flussometro e predisposizione bombola
- N°1 Luce led ad angolo in alto
- Frigorifero incassato nel mobile

Arredamento Interno Parete DX

- N°1 Presa di corrente 220.v
- N°1 Presa di corrente 12.v
- N°1 poltrona prelievi
- N°1 Luce led ad angolo in alto
- N°3 Porta guanti
- N° 2 Appendiabiti

Parete Divisoria

- Vetro scorrevole comunicante con la cabina di guida
- Tavolino a ribalta fissato a divisorio
- N° 3 Porta documenti
- N°1 Panca con seduta apribile
- N°1 Maniglia di risalita rivestita in gomma in direzione della porta di entrata per agevolare la salita
- N°1 Interruttori per accensione luci interne vano sanitario
- N°1 Interruttore per apertura pedana retrattile (sotto il portellone)
- Vano, ricavato sopra la cabina guida
- N° 1 Appendiabiti
- N° 2 Prese 220 volt

Padiglione

PADIGLIONE compreso di:

- N. 3 grandi plafoniere
- N° 1 Oblo' con ventola di aspirazione
- Luci led in direzione dei lettini

Impianto Elettrico Supplementare

L'impianto elettrico e' realizzato con cavi antifiamma a norme CEE il tutto installato in canalizzazione di guaina o corrugati ignifughi per evitare di spellarsi a contatto con lamiere. Tutte le utenze sono protette da relee e fusibili di adeguata potenza. Tutti i relè e fusibili sono raggruppati e fissati in apposito scomparto, con facile lettura e sostituzione in caso di guasto

SECONDA BATTERIA

- da 100 Amp per il funzionamento di tutte i servizi del vano medico compresa di stacca batteria



PRESE ELETTRICHE

- N° 4 prese di corrente a 12 volt



PRESE 220 V.

- N° 4 prese di corrente a 220 volt facilmente distinguibile



PRESA USB

- ° 1 prese USB a 12 Volt



PRESA ESTERNA

- N.1 Presa 220 volt per il collegamento a rete con veicolo fermo e inibitore di partenza.



CARICABATTERIE

- Uscita batteria due uscite, dando la priorit  a quella pi  scarica
- Certificazione CE
- Tipo di protezione Equivalente a IP 21



INVERTER

- Da 1500 watt.



N°1 CICALINO

- Collegato con l'inserimento della retromarcia



Treatment Air Patient

- N°1 Oblo' con ventola al centro del padiglione
- N°1 Termoconvettore in ceramica per aria calda/fredda

Ambulance Livery

- Decorazione esterna strisce, scritte e telefoni su vs. indicazione;

Realizzazione Esterna

- Vetro porta laterale scorrevole
- Vetro fiancata posteriore sx scorrevole
opacizzazione degli stessi con pellicola sabbiata.

N. 1 GRADINO DI SALITA LATERALE ELETTRICO LATO PORTELLONE

- Con interruttore laterale. Superficie
in alluminio antisdrucciolo, bordo anteriore con rivestimento in gomma.



N° 2 Luci bianche da lavoro fissate in alto esternamente

Co.Ba.Co. S.r.l.
Divisione ambulanze
Fil.Cor.

Kit Sicurezza

N° 2 ESTINTORI

- A polvere, da 3 kg fissati nel vano guida e visite
- N° 2 martelli rompivetro
- N° 1 Scivolo manuale lato portellone scorrevole pe salita carrozzella per disabili



Condizioni Generali

Garanzie

2 Anni Allestimento dalla data d'immatricolazione
 2 Anni Apparecchiature mediche come da case costruttrici

Immatricolazione

Collaudo M.C.T.C.

Rilascio

Rilascio

.....
 Compreso relazione tecnica ambulatorio mobile
 Documentazione tecnica delle dotazioni installate in ambulanza
 Manuale d'uso e manutenzione dell'allestimento

Assistenza

N°1 controllo allestimento

Modifiche

Consegna

Ritiro Automezzo

Pagamento

Validità offerta

riformulato

Presso officina autorizzata sita al punto piu vicino
 Gratuito per il primo anno di garanzia (ns. allestimento)
 Da concordare prima della firma del contratto
 Prevista 30 gg da inizio allestimento
 Presso ns. sede.

Da concordare con CO.BA.CO SRLS

7 gg (in caso di accettazione successiva a tale scadenza il valore del preventivo dovrà essere riformulato)

Comunicarci eventuali apparecchiature di vs. fornitura da installare all'interno del mezzo

La SOCIETA' si riserva il diritto di apportare modifiche a norma di legge o miglioramenti all'allestimento

	Cifre	Lettere
Fornitura complessiva *	€. 61.500,00	€. Sessantunomilacinquecentoeuro
Iva 22% come per legge	€. 13.530,00	€. Tredicimilacinquecentotrenteeuro
Totale	€. 75.030,00	€. Settantacinquemilazerotrentaeuro

Formula di pagamento

Anticipo alla firma del contratto Euro. 20.000,00
 Prima del collaudo Euro. 20.000,00
 Saldo dopo dell'immatricolazione Euro. 35.030,00

Coordinate Bancarie
 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI NETTUNO
 Sede: Vai G. Matteotti n.5 – 00048 Nettuno (RM)
 IT 33 B 08693 39300 000000517668
 c/c intestato COBACO Srl

