



ASL
RIETI



REGIONE
LAZIO

Azienda Sanitaria Locale Rieti

U.O.C. AQUISIZIONE E LOGISTICA DI BENI E SERVIZI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

n° 2131 del 14 NOV. 2018

Oggetto: Affidamento della fornitura di arredi vari per ufficio, da destinare alle varie strutture dell'A.S.L. di Rieti, alla soc. De Santis Ufficio snc di Rieti. Importo complessivo pari ad € 47.207,00 (oltre IVA).

Il Dirigente sottoscrivendo il presente provvedimento, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è totalmente legittimo, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 20/1994 e ss.mm.ii., assumendone di conseguenza la relativa responsabilità, ex art. 4, comma 2, L. n. 165/2001, nonché garantendo l'osservanza dei criteri di economicità, di efficacia, di pubblicità, di imparzialità e trasparenza di cui all'art. 1, comma 1°, L. n. 241/1990, come modificato dalla L. n. 15/2005. Il dirigente attesta, altresì, che il presente provvedimento è coerente con gli obiettivi dell'Azienda ed assolutamente utile per il servizio pubblico ai sensi dell'art. 1, L. n. 20/1994 e ss.mm.ii.;

Il Responsabile del Procedimento:

Dott. Matteo Palmieri

Firma

Data 7/11/2018

Il Dirigente:

Dott. Luciano Quattrini

Firma

Data 07.11.2018

Il Direttore della U.O.C. Economico Finanziaria con la sottoscrizione del presente atto attesta che lo stesso non comporta scostamenti *sfavorevoli* rispetto al budget economico.

PROVV. 486

Voce del conto patrimoniale su cui imputare la spesa 101220605 - AUT. 58.46/2018

Data

12/11/2018

Firma

Dott.ssa Barbara Proietti

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Visto l'art. 4, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 concernente le attribuzioni dei dirigenti nelle amministrazioni pubbliche;

Visto l'Atto Aziendale approvato con DCA n.113 del 18/3/2015 pubblicato sul B.U.R.L. n. 33 S.O. n.1 del 23 aprile 2015 da cui si rileva l'organizzazione aziendale ed il funzionigramma;

Vista la deliberazione n.7/D.G. del 12.12.2017 di attribuzione delle deleghe al Direttore Amministrativo, al Direttore Sanitario ed ai dirigenti delle strutture aziendali in relazione agli incarichi formalmente conferiti ed i conseguenti successivi atti di delega;

DIRETTORE

DELLA U.O.C. ACQUISIZIONE E LOGISTICA DI BENI E SERVIZI

PREMESSO che nel periodo compreso tra gennaio 2017 e luglio 2018 sono pervenute alla scrivente UOC svariate richieste di arredi per ufficio (in particolare armadi metallici, scrivanie, cassettiere, classificatori, sedute dattilo-ergonomiche e visitatori) dalle varie strutture dell'A.S.L. di Rieti;

DATO ATTO che il DCA U00287 del 07/07/2017 prevede che le Aziende Sanitarie non sono tenute a chiedere autorizzazione alla Centrale Acquisti della Regione Lazio per effettuare acquisti fino alla soglia di € 50.000,00 IVA esclusa;

CONSIDERATO che sul Mercato Elettronico della P.A. (MEPA), gestito dalla Consip S.p.A., è presente la suddetta categoria merceologica;

DATO ATTO che:

- è stata predisposta sul Mercato Elettronico la Richiesta di Offerta (RdO) n. 2023687 per la fornitura dei seguenti arredi per ufficio (All. 1):
 - n.25 armadi metallici 120x45x200h cm
 - n.17 armadi metallici 180x45x200h cm
 - n.21 classificatori metallici verticali a 4 cassetti
 - n.196 sedute dattilo-ergonomiche
 - n.164 sedute visitatori
 - n.7 scrivanie ad "L" 160x160x72h cm
 - n.24 scrivanie 160x80x72h cm
 - n.16 cassettiere
 - n.2 tavoli riunione
- alla summenzionata RdO sono stati invitati n.27 fornitori;

PRESO ATTO che, allo scadere del termine fissato per la presentazione delle offerte, è pervenuta una sola offerta da parte della società De Santis Ufficio snc di Rieti (All. 2);



VISTA l'offerta pervenuta dalla soc. De Santis Ufficio snc (All. 3);

RITENUTO opportuno, in base a quanto sopra, accettare l'offerta prodotta dalla società De Santis Ufficio snc di Rieti, per la fornitura di arredi per ufficio da destinare alle varie strutture dell'A.S.L. di Rieti per un importo complessivo pari ad € 38.693,00 (IVA esclusa);

PRESO ATTO che durante la fase di espletamento della procedura di gara sono pervenute ulteriori richieste di arredi;

DATO ATTO che l'art.9 della lettera invito prevede la facoltà per la stazione appaltante di "incrementare, agli stessi patti, prezzi e condizioni di cui alla presente RdO, il quantitativo delle dotazioni richieste fino alla concorrenza di un quinto";

RITENUTO opportuno, al fine di evadere le summenzionate richieste pervenute successivamente alla pubblicazione della procedura di gara, procedere all'ampliamento del 20% della fornitura;

DATO ATTO che la proposta è coerente con il vigente Piano Triennale Aziendale della Prevenzione della Corruzione e del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità;


DETERMINA

1. DI PROCEDERE, per le motivazioni espresse in narrativa, all'acquisto presso la società De Santis Ufficio snc di Rieti degli arredi per ufficio da destinare alle varie strutture dell'A.S.L. di Rieti (All.3);
2. DI INCLUDERE l'onere del presente provvedimento, mediante ricorso a fondi aziendali, pari ad € 57.592,54 (IVA 22% inclusa), conto di costo 101020605 (Mobili d'ufficio < 516 euro) esercizio 2018;
3. DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente esecutivo non essendo sottoposto al controllo regionale, ai sensi del combinato disposto dell'art. 30 della L.R. n. 18/94 e successive modificazioni ed integrazioni e degli artt. 21 e 22 della L.R. n. 45/96.
4. DI DISPORRE che il presente atto venga pubblicato nell'albo pretorio on-line aziendale ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18.09.2009, n. 69 e del D.Lgs 14.03.2013 n. 33;

in oggetto ☐

per esteso ☒

Direttore della U.O.C.
Acquisizione e Logistica di Beni e Servizi
Dott. Luciano Quattini



VERIFICATA DAL DIRETTORE AMMINISTRATIVO O DAL DIRETTORE SANITARIO:



Il Direttore Amministrativo: Dott.ssa Anna Petti

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott.ssa Anna Petti



Il Direttore Sanitario: Dott. Vincenzo Rea

La presente Determinazione è inviata al Collegio Sindacale in data 14 NOV. 2018

La presente Determinazione è esecutiva ai sensi di legge 14 NOV. 2018

La presente Determinazione viene pubblicata all'albo pretorio on-line aziendale ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18.09.2009, n. 69 e del D.Lgs 14.03.2013 n. 33 in data _____

in oggetto ☐

per esteso ☒

14 NOV. 2018

Rieti li _____

14 NOV. 2018

IL FUNZIONARIO

[Signature]

9	Denominazione concorrente	Forme di partecipazione	Lotti a cui ha partecipato	Data presentazione offerta
1	DE SANTIS UFFICIO	Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2015, art. 45, comma 2, lett. a)	Lotto 1	24/09/2019 18:00:33

INDIETRO

- RIEPILOGO
- BUSTE PRESENTATE
- COMMISSIONE DI GARA
- OFFERTE PRESENTATE E SORTEGGIO
- COMUNICAZIONI CON I FORNITORI
- CLASSIFICA DELLA GARA
- ESAME DELLE OFFERTE
- SOSPENDE
- REVOCA
- COPIA GARA

acquistarepa:

Dati generali della procedura

Numero RDO:	2023687
Descrizione RDO:	Fornitura arredi vari per ufficio
Criterio di aggiudicazione:	Prezzo più basso
Numero di Lotti:	1
Unità di misura dell'offerta economica:	Valori al ribasso
Amministrazione titolare del procedimento	AUSL RIETI 0082180577
Punto Ordicante	VIA DEL TERMINILLO, 42 RIETI RI
Soggetto stipulante	LUCIANO QUATTRINI
Codice univoco ufficio - IPA (RUP) Responsabile Unico del Procedimento	Nome: LUCIANO QUATTRINI Amministrazione: AUSL RIETI UFX1HE
Inizio presentazione offerta:	02/09/2018 16:42
Termine ultimo presentazione offerta:	15/09/2018 20:00
Termine ultimo richieste di chiarimenti:	07/09/2018 19:00
Data Limite stipula contratto (Limite validità offerta del Fornitore)	31/01/2019 19:00
Giorni dopo la stipula per consegna Beni / Decorrenza Servizi:	30
Bandi / Categorie oggetto della RDO:	BENI/Arredi
Numero fornitori invitati:	27
Segnalazione delle offerte anomale:	SI

Lotto 1 - Dettagli

Denominazione lotto	Oggetto di Fornitura (Lotto unico)
CIG	Z4D2453151
CUP	
Data di consegna	Vedasi art. 10, 12 del CSA
Data di fatturazione	Aliquota IVA di fatturazione: 22% - Vedasi art.13 del CSA
Termini di pagamento	60 GG Data Ricevimento Merci / Prestazione Servizi
Importo dell'appalto oggetto di offerta (base d'asta)	39900,00

Lotto 1 - Schede tecniche

Data Creazione Documento: 02/08/2018 04:42

Nome Scheda Tecnica	Arredi (Scheda di RDO per Fornitura a corpo)
Quantità	1

I campi contrassegnati con * sono obbligatori

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
1	Fornitura oggetto prevalente della Rdo	Tecnico	Nessuna regola	
2	Tipo contratto	Tecnico	Valore unico	Acquisito
3	* Prezzo complessivo della fornitura	Economico	Nessuna regola	

Documentazione Aliecata alla RDO

Descrizione	Riferimento	Documento	Link
CSA RDO 2023687	Gara	CSA Rdo2023687.doc.d7m (92KB)	Esterno
Offerta economica Rdo 2023687.xlsx	Oggetto di Fornitura (Lotto unico)	Offerta Economica Rdo2023687.xlsx.d7m (483KB)	

Richieste ai partecipanti

Descrizione	Lotto	Tipo Richiesta	Modalità risposta	Obbligatorietà	Documenti unici per operatori
CSA RDO 2023687	Gara	Amministrativa	Invio telematico con firma digitale	Obbligatorio	SI
Dichiarazione - art. 6 punto B del CSA	Gara	Amministrativa	Invio telematico con firma digitale	Obbligatorio	SI
Documentazione Tecnica (art.7 del CSA)	Oggetto di Fornitura (Lotto unico)	Tecnica	Invio telematico (annessi) più documenti digitali	Obbligatorio	SI
Offerta Economica (fac-simile di sistema)	Oggetto di Fornitura (Lotto unico)	Economica	Invio telematico con firma digitale	Obbligatorio	SI
Offerta economica Rdo 2023687.xlsx	Oggetto di Fornitura	Economica	Invio telematico con firma	Obbligatorio	SI

Data Creazione Documento: 02/08/2018 04:42

Allegato 1
Pag 14 di 2

pa

	(Lotto unico)	digitale	

Elenco fornitori invitati

Nr.	Ragione Sociale	Partita Iva	Codice fiscale	Comune (PR)	Regione	Modalità di inclusione
1	A.R.P. ATREZZATURE PER LA RISTORAZIONE PROFESSIONALE	00979390572	00979390572	RIETI (RI)	LAZIO	Filtrato
2	AGF	05618931009	05618931009	ROMA (RM)	LAZIO	SCELTO
3	BIOMEDICAL	00568010573	00568010573	RIETI (RI)	LAZIO	Filtrato
4	CORRIDI S.R.L.	00881901003	00402140586	ROMA (RM)	LAZIO	SCELTO
5	DE SANTIS UFFICIO	00745670570	0DSNGLC69H28H282C	RIETI (RI)	LAZIO	SCELTO
6	F.A.M.U. DI CANNIZZO LUGIA	02317320873	CNNLUG64848F8921	BELPASSO (CT)	SICILIA	SCELTO
7	FANTOZZI UFFICIO SRL	00934560947	00934560947	ISERNIA (IS)	MOLISE	SCELTO
8	FERNOLIO SRL	01102440573	01102440573	POGGIO MOIANO (RI)	LAZIO	Filtrato
9	FLEX OFFICE S.R.L.	06854871214	06854871214	LACCHIARELLA (MI)	LOMBARDIA	SCELTO
10	GRAPHIDEA SOC. COOP.	09777521007	09777521007	CITTADUCALE (RI)	LAZIO	Filtrato
11	I.S.A.L. SYSTEM	00769430570	00769430570	RIETI (RI)	LAZIO	Filtrato
12	INGROSS FORNITURE SRL	00718830292	00718830292	ROVIGO (RO)	VENETO	SCELTO
13	LINEA UFFICIO S.R.L.	00605480573	00605480573	RIETI (RI)	LAZIO	Filtrato
14	MECCANO GRAFICA REATINA DI BASSO MASSIMO SNC	01166830578	01166830578	RIETI (RI)	LAZIO	Filtrato
15	M. SE.	00120030424	00120030424	FALCONARA MARTINA (AN)	MARCHE	SCELTO
16	MISSIONE UFFICIO	01006250573	01006250573	CITTADUCALE (RI)	LAZIO	Filtrato
17	MODESTI IDEE AMBIENTIS.A.S. DI MODESTI MATTEO E.C.	00703330571	00703330571	RIETI (RI)	LAZIO	Filtrato
18	MODOAL COMMERCIALE SRL	01128790571	01128790571	FARA IN SABINA (RI)	LAZIO	Filtrato
19	MONDO INFORMATICO SNC DI MOSTARDA IVAN & C	01383680558	01383680558	RIETI (RI)	LAZIO	Filtrato
20	INVOLOSOTIS DI ROBERTI STEFANIA	01083750578	RBRSFN64LS0H282L	RIETI (RI)	LAZIO	Filtrato
21	NEW CENTER DI	00808640577	BTTLLSS71P16H282G	POGGIO	LAZIO	Filtrato

Data Creazione Documento: 02/08/2018 04:42

Pagina 3 di 4

22	BATTISTI ULISSE S.A.F. S.R.L.	01034960573	01034960573	BUSTONE (RI)	LAZIO	Filtrato
23	SANCILIO DI SANCILIO FRANCESCO	09211130723	SNCFNCS9A06F28AS	FARA IN SABINA (RI)	PUGLIA	SCELTO
24	SCIARRINO GASPARRE	03449510829	SCRGPR61C33G2732	CARINI (PA)	SICILIA	SCELTO
25	SIDERBLIND DI BORDI STEFANO	00817660574	BRDSFN66T17H50L	MONTOPOLI DI SABINA (RI)	LAZIO	Filtrato
26	SOFARREDO	01155250663	01155250663	FOSSA (AO)	ABRUZZO	SCELTO
27	TURANIA	06380081007	00838280576	RIETI (RI)	LAZIO	Filtrato

Relativamente ai Fornitori inclusi con esecuzione di filtri o con sorteggio, i parametri impostati per l'inclusione sono i seguenti:

• Per la sezione area merceologica sono stati scelti i seguenti filtri:

Arredi: Arredi vari per interni ed esterni


• Per la sezione area legale sono stati scelti i seguenti filtri:

LAZIO: RIETI

Data Creazione Documento: 02/08/2018 04:42

Pagina 4 di 4

SPECIFICHE TECNICHE

Prodotto	C4	Classificatore verticale struttura in metallo				
Dimensioni in cm:						
L X P	H	Kg	MC	Colli		
50 X 68	140	62	0.53	1		
Descrizione prodotto						

Descrizione prodotto

Monoblocco

Il mobile è assemblato e saldato, si compone di due fianchi laterali, uno schienale, e due traverse.

I componenti sono assemblati mediante puntatura a resistenza robotizzata, che assicura la massima precisione, da rendere un corpo unico per una struttura solida e robusta.

Fiancate : costituito da due elementi dx e sx, ciascuna ricavata da un foglio di lamiera di mm. 0,7 di spessore.

Ogni elemento è scantonato e piegato, su più ordini di piega, sia nella parte anteriore che quella posteriore, mentre i lati corti piegati con solo due ordini.

Presenta entrambi le asole per l'innesto delle guide e il solo lato dx, l'alloggiamento dell'asta metallica per la chiusura dei cassetti.

Schienale: costituito da un unico pannello in lamiera scantonato e piegato spessore mm. 0,7, i lati lunghi sono piegati su più ordini, mentre i lati corti con solo due ordini di pieghe.

Cappello: ricavato da un unico pannello di lamiera da mm. 8/10, scantonato e pressostampato su più ordini;

rifornisce il mobile nella parte superiore della struttura e fissato mediante quattro rivetti in alluminio.

Traverse anteriori di collegamento: nella parte alta e bassa del mobile, presenta due traverse di collegamento, realizzate con lamiera da mm.0,8 di spessore, piegate su più ordini, in modo da formare un profilo sagomato a "C".

SPECIFICHE TECNICHE

Accessori

Il cassetto è composto da tre elementi :

il fondo : elemento di base, ricavato da un pannello di lamiera da mm. 8/10, pressopiegato su più ordini, presenta delle asole a passo costante per l'inserimento dei separatori.

la schiena : altro elemento realizzato in lamiera da mm. 8/10, pressopiegato su più ordini e dotato di asole.

il frontale: struttura tamburata a doppia parete è costituito da 2 elementi pressostampati in lamiera spessore 0,8 mm.

Gli elementi sono assemblati mediante puntatura a resistenza robotizzata, da rendere un corpo unico per una struttura solida.

I cassetti scorrono su guide telescopiche in lamiera di acciaio e permettono l'estrazione totale dello stesso. Presenta le asole per l'inserimento delle aste per le cartelle sospese, di cui il classificatore è dotato di serie.

Le aste portacartelle realizzate in trafilato di acciaio di mm. 20x2 alloggiato in due differenti posizioni per cartelle sospese di interasse mm. 330 e mm. 390.

Sistema di chiusura centralizzato antiribaltamento con serratura che blocca simultaneamente i cassetti e permette l'estrazione di un cassetto per volta

I separatori sono in lamiera di spessore mm. 0,8 opportunamente stampati con delle alette per l'inserimento nelle asole del fondo cassetto.

Le dimensioni utili sono le seguenti:

Larghezza cm 39,5 - Profondità cm 60 - Altezza cm 28. Altezza delle aste portacartelle dal fondo cassetto cm 25.

28

B icambrunosteel
SAINT-GERMAIN

Archiviazione
SCHEDA n° 2750026

CARATTERISTICHE E REQUISITI DEI MATERIALI

Il mobile è realizzato in metallo con struttura monoblocco saldato mediante puntatura a resistenza. Sono privi di parti taglienti o imperfezioni di qualsiasi tipo che possano provocare abrasioni o danneggiamenti del vestiario.

Verniciatura: ciclo di lavorazione

- Trattamento di sgrassaggio ALCALINO 1
- Trattamento di sgrassaggio ALCALINO 2
- Risciacquo con acqua di rete
- Risciacquo con acqua demin.
- Protezione con prodotto Kemetal (Zirconio + silani)
- Asciugatura
- Verniciatura a base di polveri termoindurenti epossipoliesteri applicate con procedimento elettrostatico
- Essiccamento in galleria termica a progressione di calore a temperatura idonea.
- Le polveri in resine epossipoliesteri utilizzate per la verniciatura sono atossiche, stabili alla luce artificiale e dure voli nel tempo.

Lamiere di acciaio

Lamiere di acciaio non legato laminata a freddo, lucida, di prima scelta, corrispondente al tipo DC01 - UNI EN 10130 da 8/10 e 12/10.

Le varie parti di lamiera costituenti i mobili sono piegate a macchina e congiunte mediante puntatura a resistenza, ove necessario, a filo continuo.

Guide

Lo scorrimento dei cassetti su guide a sfere ad estrazione totale con fine corsa e fermo antiuscita. Realizzate in lamiera di acciaio con dimensioni mm 650 e una portata di circa 40 Kg la coppia.

Con l'ausilio di una leva di sbloccaggio, il cassetto può essere staccato dalla guida e prelevato e rimontato in sede senza problemi.

Serratura

con chiave snodata numerata in doppio esemplare.

Maniglie (tre tipologie)

- bugnata ricavata sul frontale in metallo.
- maniglia ad archetto in metallo verniciata.
- maniglia a ponte materiale termoplastico ABS.

B icambrunosteel
SAINT-GERMAIN

Archiviazione
SCHEDA n° 2750026

CARATTERISTICHE E REQUISITI DEI MATERIALI

Imballaggio:

Il mobile sarà consegnato montato, in scatole di cartone ondulato di adeguata robustezza e manovrabilità in condizioni di massima sicurezza.

Il cartone ondulato, impiegato per la confezione delle scatole, è del tipo microtriplo in onda EB ed ha i seguenti requisiti principali:

Peso a mq. gr. 560 con tolleranza del +/-10%
Resistenza allo scoppio: 850 Kpa

Ogni mobile è corredato di illustrazioni e norme d'uso.

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE:

Il mobile è conforme alle disposizioni previste dal D.Lgs.81/08 e s.m.i.

Responsabile Ufficio Tecnico

La Direzione

DA

B icambrunosteel
Scheda Tecnica

Archiviazione
SCHEDA n° 2750026

CARATTERISTICHE E REQUISITI DEI MATERIALI

Il mobile è realizzato in metallo con struttura monoblocco saldato mediante puntatura a resistenza. Sono privi di parti taglienti o imperfezioni di qualsiasi tipo che possano provocare abrasioni o danneggiamenti del vestiario.

Verniciatura: ciclo di lavorazione

- Trattamento di sgrassaggio ALCALINO 1
- Trattamento di sgrassaggio ALCALINO 2
- Risciacquo con acqua di rete
- Risciacquo con acqua demineralizzata
- Protezione con prodotto Kemetal (Zirconio + silani)
- Asciugatura
- Verniciatura a base di polveri termoindurenti epossipoliesteri applicate con procedimento elettrostatico
- Essiccamento in galleria termica a progressione di calore a temperatura idonea.
- Le polveri in resine epossipoliesteri utilizzate per la verniciatura sono atossiche, stabili alla luce artificiale e dure volti nel tempo.

Lamiera di acciaio

Lamiera di acciaio non legato laminata a freddo, lucida, di prima scelta, corrispondente al tipo DC01 - UNI EN 10130 da 8/10 e 12/10.

Le varie parti di lamiera costituenti i mobili sono piegate a macchina e congiunte mediante puntatura a resistenza, ove necessario, a filo continuo.

Guide

Lo scorrimento dei cassetti su guide a sfere ad estrazione totale con fine corsa e fermo antiuscita. Realizzate in lamiera di acciaio con dimensioni mm 650 e una portata di circa 40 Kg la coppia.

Con l'ausilio di una leva di sbloccaggio, il cassetto può essere staccato dalla guida e prelevato e rimontato in sede senza problemi.

Serratura

con chiave snodata numerata in doppio esemplare.

Maniglie (tre tipologie)

- bugnata ricavata sul frontale in metallo.
- maniglia ad archetto in metallo verniciata.
- maniglia a ponte materiale termoplastico ABS.

B icambrunosteel
Scheda Tecnica

Archiviazione
SCHEDA n° 2750026

CARATTERISTICHE E REQUISITI DEI MATERIALI

Imballaggio:

Il mobile sarà consegnato montato, in scatole di cartone ondulato di adeguata robustezza e manovrabilità in condizioni di massima sicurezza.

Il cartone ondulato, impiegato per la confezione delle scatole, è del tipo microtriplo in onda EB ed ha i seguenti requisiti principali:

Peso a mq. gr. 560 con tolleranza del +/-10%
Resistenza allo scoppio: 850 Kpa

Ogni mobile è corredato di illustrazioni e norme d'uso.


CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE:

Il mobile è conforme alle disposizioni previste dal D.Lgs.81/08 e s.m.i.

Responsabile Ufficio Tecnico

La Direzione

Ja

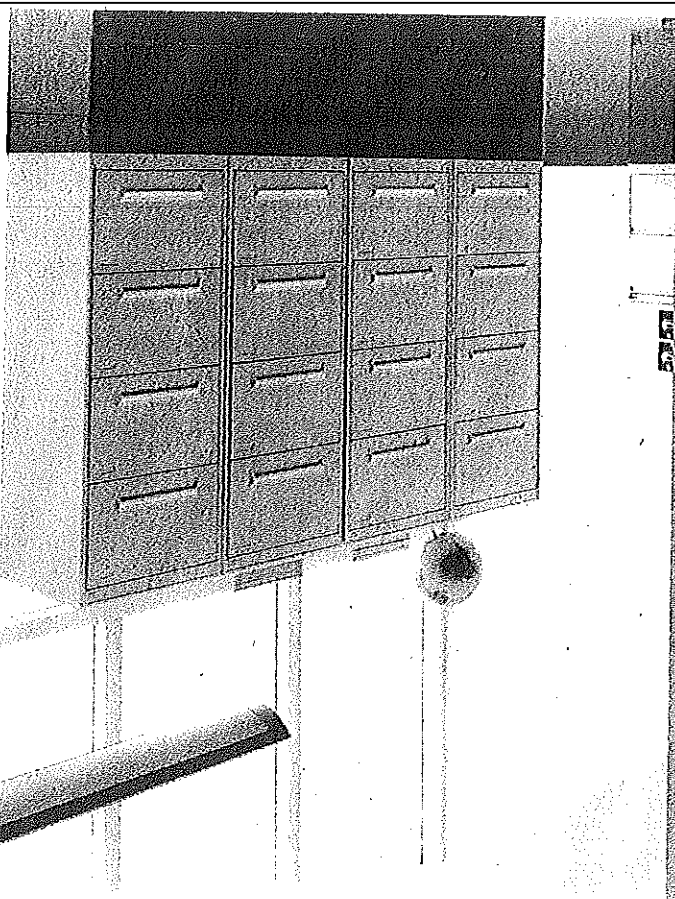


Bicambrunosteel

CLASSIFICAZIONE
PER
SISTEMI
D'ARCHIVIAZIONE
MODERNA
EDIFICAZIONE

C4 - cm 50X68X140h

Classificatore Verticale

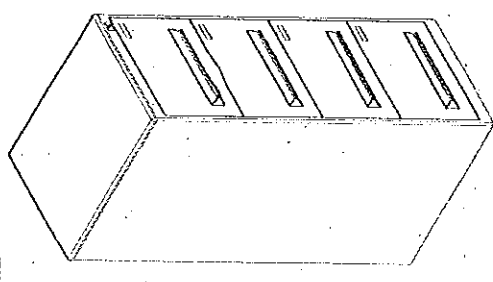

Questo mobile in metallo rappresenta la tradizione, in termini di capacità di classificare, usabilità, efficienza, velocità... è la giusta scelta per la conservazione dei documenti, nell'ambiente di lavoro.


Struttura monoblocco, molto solida e robusta, in diversi colori. Non presenta parti taglienti o imperfezioni che possano provocare danneggiamenti.

L'imbello realizzato con scatole di cartone ondulato.






Colore struttura: nero, antracite grigio, sabbia, metallizzato e Bianco.

Realizzato con sistema antiribaltamento.
Guide a triplice espansione e cassetto ad estrazione totale.

Dim. utili cassetto: cm 39.5x60x28h






La portata dei cassetti sono di 40 kg.



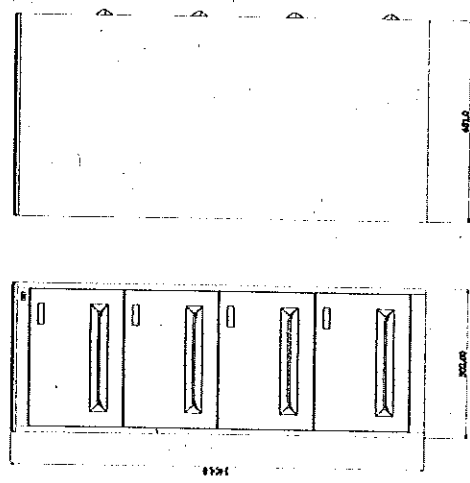


22

Da

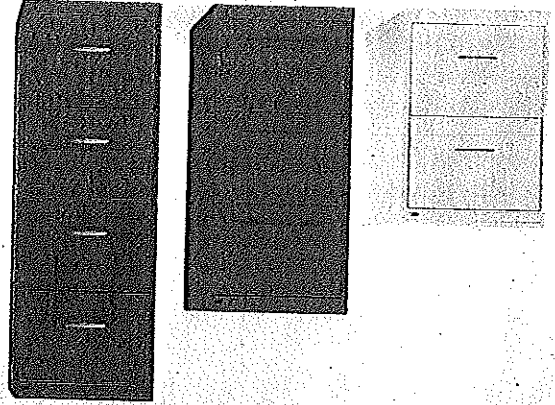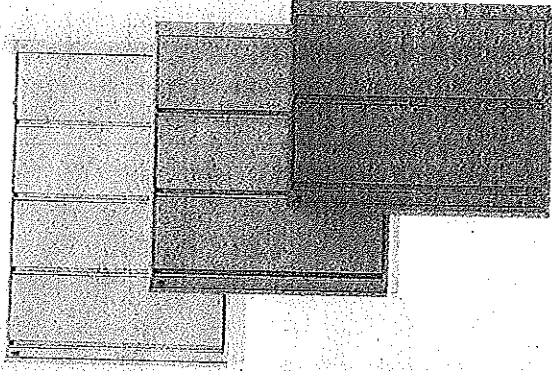

Il presente progetto è stato elaborato in conformità con le norme tecniche e i requisiti di qualità richiesti dal cliente. Le soluzioni progettuali sono state studiate tenendo conto delle esigenze funzionali e estetiche, garantendo la massima praticità e durabilità dell'arredatura. I materiali scelti sono di alta qualità e rispettano gli standard ambientali. Il disegno è stato realizzato in scala 1:50, con tutte le dimensioni indicate in millimetri. Le note tecniche e i particolari sono riportati nelle pagine seguenti.

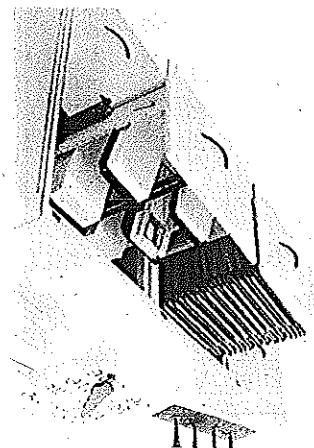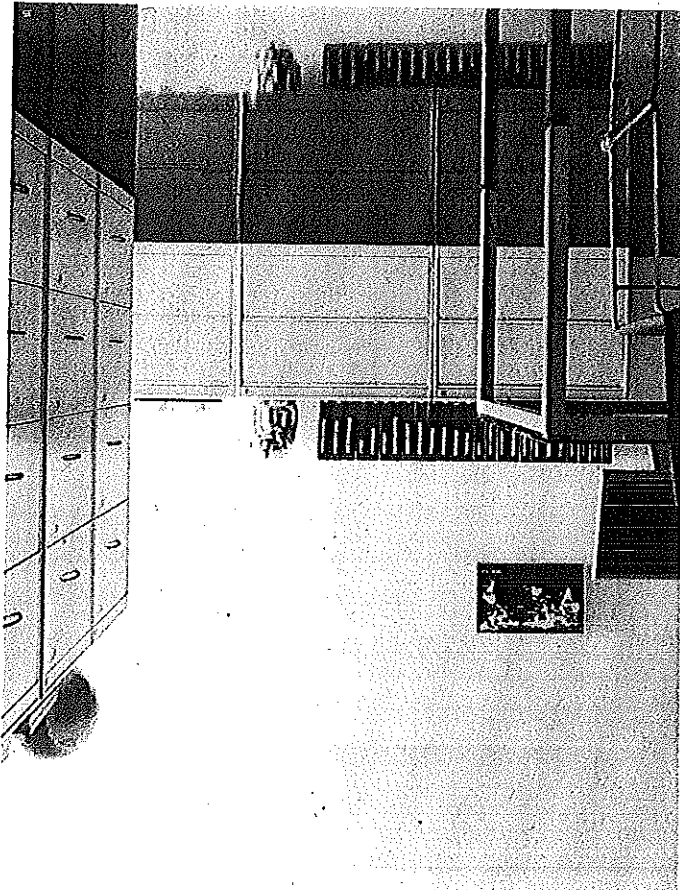

Il presente progetto è stato elaborato in conformità con le norme tecniche e i requisiti di qualità richiesti dal cliente. Le soluzioni progettuali sono state studiate tenendo conto delle esigenze funzionali e estetiche, garantendo la massima praticità e durabilità dell'arredatura. I materiali scelti sono di alta qualità e rispettano gli standard ambientali. Il disegno è stato realizzato in scala 1:50, con tutte le dimensioni indicate in millimetri. Le note tecniche e i particolari sono riportati nelle pagine seguenti.



DESANTIS
DESIGN E TECNOLOGIA

Spett.le

Azienda USL Rieti
Via del Terminillo 42
02100 Rieti

Il sottoscritto De Santis Gianluca, in qualità di Amministratore dell'operatore economico De Santis Ufficio snc p.iva 00745670570 consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. n: 445 del 28.12.2000

DICHIARA

- di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione dalla stipula dei contratti con la pubblica amministrazione di cui all'art. 80 del d.lgs.50/2016 e successive modifiche ed integrazioni;
- Di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile con alcun soggetto e di aver formulato l'offerta autonomamente


Rieti 11.09.2018

In Fede

DE SANTIS UFFICIO S.N.C.
di De Santis Gianluca & C.

Viky 01

- Tessuto ignifugo •
- Supporto lombare regolabile •
- Meccanismo con cingolo permanente •
- Base in nylon •

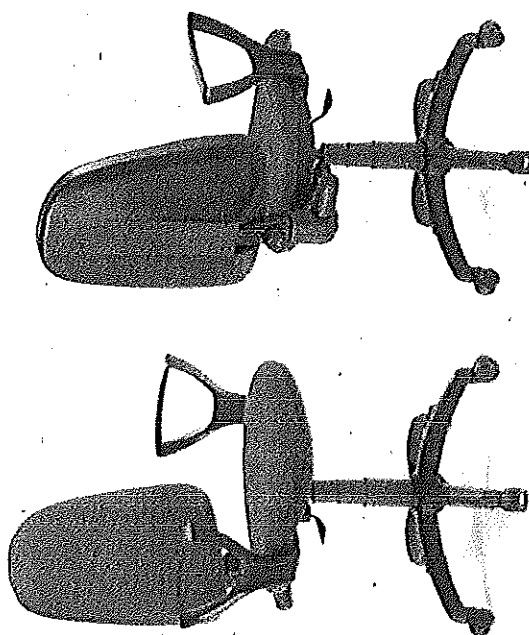

VIKY 01 + SET BRP 15

Seduta operativa con schienale alto.
Interno sedile in multistrato di taglio.
Copri schienali e sottosedili in polipropilene.
Ruoto in nylon portanti superiori a 50 mm.
Base a 5 razze in nylon a 800 mm.
Alzata a gas a 50 mm. Classe 3 - DIN 4550.
Meccanismo con cingolo permanente bloccabile in multi posizione, regolabile in profondità.
Schienale regolabile in altezza.
Imbottitura in poliuretano espanso ignifugo.
Rivestimento in tessuto ignifugo.

2 ANNI GARANZIA

ALN 3-5 FREQUENTE

EN1335

Tessuto ignifugo Pyral® (100% Polyurethane)

Nero Blu Rosso



RG 11

Set BRP 15

Set BRP 15

VIKY 01
Volume
Peso
Imballo

0,10 m³
10 Kg
1 pz per cartone

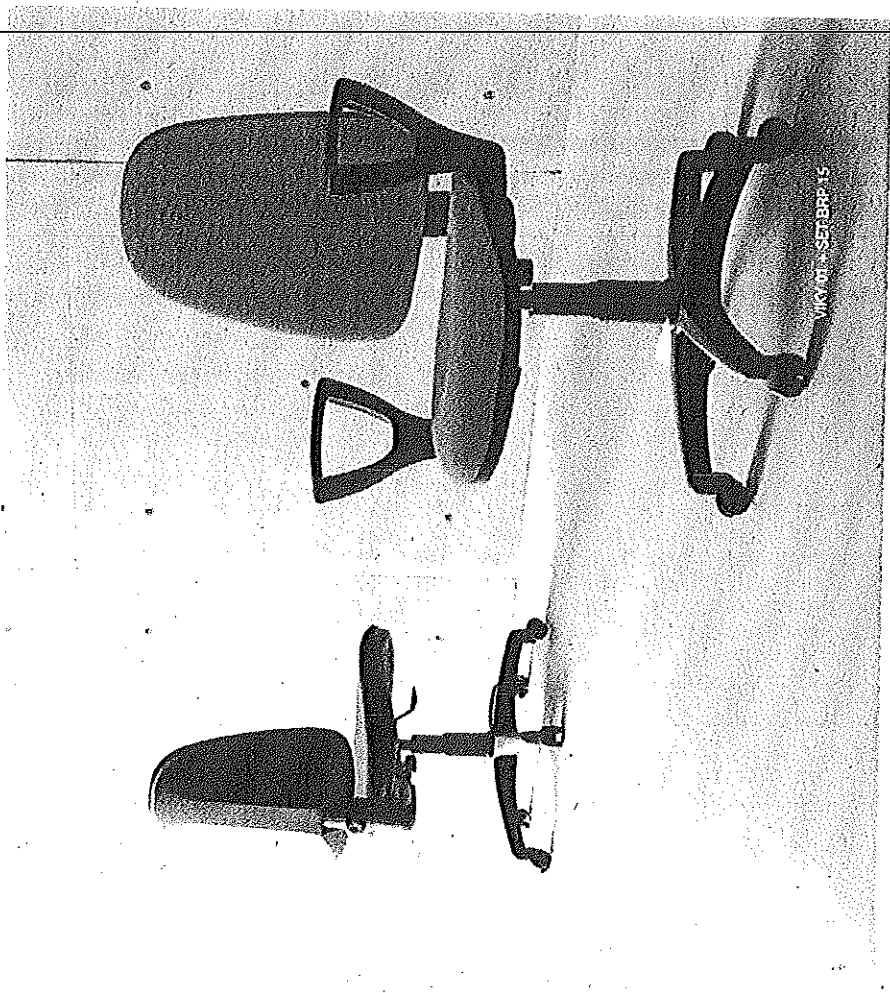

29

SPECIFICHE TECNICHE

Prodotto	AL12					Armadio ad ante scorrevoli		
Dimensioni in cm:								
L X P		H	Kg	MC	Coll.			
120 X 45		200	83	0.37	5			

Descrizione prodotto

Fiancate: l'armadio è costituito da due fiancate, ciascuna ricavata da un foglio di lamiera di mm. 0,8 di spessore, scantonato e piegato (anteriore, posteriore e superiore), con più ordini di pieghe per lato, in modo da formare un bordo anteriore e posteriore a vista di mm. 40. Le pieghe esterne verticali hanno spigoli arrotondati, con raggio da mm. 8. Il bordo superiore delle fiancate, piegato su 3 ordini è reso solidale con i bordi verticali mediante puntatura a resistenza. Al bordo superiore sono applicati 2 inserti filettati M8 per il bloccaggio del cappello alle fiancate tramite viti T.C.E.I. 8MAx16. Nella parte bassa di ogni fiancata è posizionato un rinforzo a C alto mm. 120, realizzato in lamiera di mm. 1,2 di spessore, applicato mediante puntatura a resistenza per dare solidità alla fiancata nella parte dove si aggancia alla base. Il rinforzo della fiancata è sagomato a C mediante 4 ordini di pieghe. Presenta delle asole verticali atte a ricevere i ganci della base. Le fiancate sono provviste di cremagliere riportate nella parte anteriore e saldate con puntatura a resistenza, mentre nella parte posteriore sono ricavate nelle fiancate stesse. Le cremagliere sono realizzate con asole 16x4 a passo costante di mm. 25 per tutta l'altezza della fiancata. Questo consente di spostare i ripiani in altezza, spostando i reggipiani, nella misura stabilita.

KIT di livellamento (accessorio): il bordo di rinforzo a C, saldato nella parte bassa delle fiancate, porta al suo interno un piedino di livellamento, azionabile dall'interno dell'armadio tramite cacciavite, quando l'armadio è in posizione verticale.

Piano di Base: realizzato con lamiera da mm. 0,8 di spessore e piegato, nella parte anteriore e posteriore, su 2 ordini di pieghe formando così l'elemento di base alto cm. 12. Nella parte anteriore della base sono realizzate, per forte stampaggio, due cave longitudinali parallele ai lati lunghi che guidano lo scorrimento delle ante. Nella parte posteriore è realizzato un solo canale per l'alloggiamento ad incastro degli schienali. Sui lati corti, sono applicate due testate ricavate da lamiera di spessore mm. 1,2 piegate su tutti e quattro i lati con un solo ordine di piega. Le estremità delle testate terminano con due coppie di ganci bugnati, mediante i quali si incastrano con le asole delle fiancate.

Descrizione prodotto

Piano di copertura (cappello): il cappello, ricavato da un unico foglio di lamiera spessore mm. 0,8 ha un bordo a vista anteriore di mm. 45 e posteriore di mm. 40, realizzato mediante piegatura con 3 ordini di pieghe sia sul lato anteriore, sia sul lato posteriore. Nella parte posteriore del cappello vi sono i fori per il fissaggio delle pareti di fondo per mezzo di viti autofilettanti. Nella parte anteriore sono posizionate due guide di sostegno per lo scorrimento delle ante. Le due guide sono applicate all'interno del cappello mediante puntatura a resistenza. I lati corti del cappello sono ripiegati con 2 ordini di piega e recano 2 fori, per ogni lato, per il fissaggio con le fiancate.

Sul piano cappello sono predisposti i fori passanti per l'accoppiamento del sopralzo all'armadio mediante viti autofilettanti 6,3x13 e/o tappi copriforo.

Ante scorrevoli cieche: le due ante scorrevoli sono ricavate da un foglio di lamiera dello spessore di mm. 0,8 e piegate su tutto il perimetro con più ordini di pieghe, sono provviste di maniglie incassate in plastica nera. I bordi verticali sono piegati con 3 ordini di pieghe in modo di avere un bordo a vista di mm. 20. Il bordo inferiore è realizzato con 2 ordini di pieghe con feritoie per l'inserimento dei pattini in plastica. Il bordo superiore è realizzato con un canotto scatolato e saldato con puntatura a resistenza ravvicinati, con l'applicazione degli inserti filettati 5MA per l'alloggiamento delle staffe con cuscinetti a sfera.

Ogni porta è corredata di un canotto di rinforzo trasversale saldato con puntatura a resistenza. L'anta destra presenta una serratura a pulsante tipo Yale per il bloccaggio delle stesse e un fermo di battuta che non consente la sovrapposizione. Nella parte inferiore dell'anta sono presenti dei Pattini in plastica che garantiscono la silenziosità durante lo scorrimento. Staffe con cuscinetti a sfera posti nella parte superiore delle ante per lo scorrimento delle stesse.

Parete di fondo (schienale): costituita da due elementi in lamiera 0,7 mm, rispettivamente intercambiabili destro e sinistro, ripiegati lateralmente con 2 ordini di pieghe e con i lati inferiore e superiore con 3 ordini di pieghe.

I due elementi sono predisposti di fori necessari per il fissaggio mediante viti autofilettanti elettrozincate 4,8x9,5. Lo schienale rifinisce a perfetta regola d'arte anche la parte posteriore in modo da poter utilizzare l'armadio come centro stanza o parete divisoria.

Ripiani: ricavati da un unico foglio di lamiera da mm. 0,8 di spessore e ripiegati sui quattro lati su tre ordini di pieghe in modo da formare un bordo a vista alto mm. 30. I ripiani sono regolabili in altezza mediante ganci zincati inserite nelle cremagliere dei fianchi.

B icambrunosteel

dal 1977 al 2011

Archiviazione
SCHEDA n° 2750002

CARATTERISTICHE E REQUISITI DEI MATERIALI

Il mobile è realizzato in metallo con struttura smontabile. Gli spigoli delle fiancate esterne sono arrotondati con raggio di mm 8, gli elementi che compongono l'armadio sono arrotondati con raggio circa mm 1,5. Sono privi di parti taglienti o imperfezioni di qualsiasi tipo che possano provocare abrasioni o danneggiamenti del vestiario.

Verniciatura: ciclo di lavorazione

- Trattamento di sgrassaggio ALCALINO 1
- Trattamento di sgrassaggio ALCALINO 2
- Risciacquo con acqua di rete
- Risciacquo con acqua demi
- Protezione con prodotto Kemetal (Zirconio + silani)
- Asciugatura
- Verniciatura a base di polveri termoisolanti epossipoliesteri applicate con procedimento elettrostatico
- Essiccamento in galleria termica a progressione di calore a temperatura idonea.
- Le polveri in resine epossipoliesteri utilizzate per la verniciatura sono atossiche, stabili alla luce artificiale e durevoli nel tempo.

Serratura a pulsante :

del tipo Yale con cilindro cromato numerato e chiavi doppio esemplare in dotazione di cui una con lo snodo sicurezza.

Maniglie :

in materiale plastico tipo ABS, ad incasso a filo pannello, colore nero.

Lamiera di acciaio

Lamiera di acciaio non legato laminata a freddo, lucida, di prima scelta, corrispondente al tipo DC01 - UNI-EN 10130 da 8/10 e 12/10.

Le varie parti di lamiera costituenti i mobili sono piegate a macchina e congiunte mediante puntatura a resistenza, ove necessario, a filo continuo.

Tolleranze dimensionali :

Le tolleranze dimensionali sono di +/- 1% cm limite massimo di +/- 2mm.

B icambrunosteel

dal 1977 al 2011

Archiviazione
SCHEDA n° 2750002

CARATTERISTICHE E REQUISITI DEI MATERIALI

Imballaggio :

Il mobile sarà consegnato smontato, in scatole di cartone ondulato di adeguata robustezza e manovrabilità in condizioni di massima sicurezza.

Il cartone ondulato, impiegato per la confezione delle scatole, è del tipo microtriplo in onda EB e ha i seguenti requisiti principali:

Peso a mq. gr. 560 con tolleranza del +/-10%

Resistenza allo scoppio: 850 Kpa

Ogni mobile è corredato di illustrazioni dello schema di montaggio e norme d'uso.

Allo stesso modo, opportunamente imballati, sono consegnati gli accessori di montaggio (viteria, bulloneria etc.).

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE:


L'armadio è conforme alle disposizioni previste dal D.Lgs.81/08 e s.m.i.

Responsabile Ufficio Tecnico

La Direzione

25

AL12 - cm 120X45X200h



Gli armadi metallici ad ante scorrevoli è la soluzione ideale per piccoli e grandi spazi, è il giusto connubio di avere una struttura solida e robusta e archiviare numerosi documenti nei luoghi di lavoro.

Il mobile consegnato smontato ed è di facile montaggio.



Non presenta parti taglienti o imperfezioni che possano provocare danneggiamenti.

L'imbello realizzato con scatoles di cartone ondulato di adeguata robustezza.

Colore struttura: nero, antracite, grigio, sabbia, metallizzato e bianco.


Ingebro interno: AL12 - 1196x56x1840h mm

L'armadio dotato di quattro ripiani e posizionati in altezza secondo come la figura affianco, si possono inserire 5 file di DOXER da 32h.

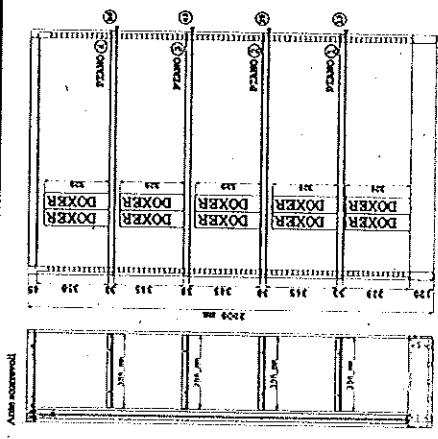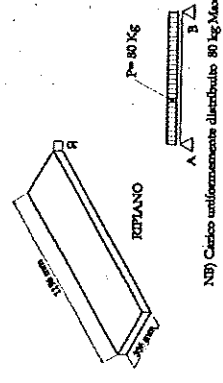


L'armadio dotato di 4 ripiani, con un ripiano in più e posizionati in altezza secondo come la figura affianco, si possono inserire 5 file di CARTELLE33 con un interasse di 33 cm.

NB. Non si possono inserire le CARTELLE33 sotto il cappello e negli armadi profondità 37 / 60 cm.

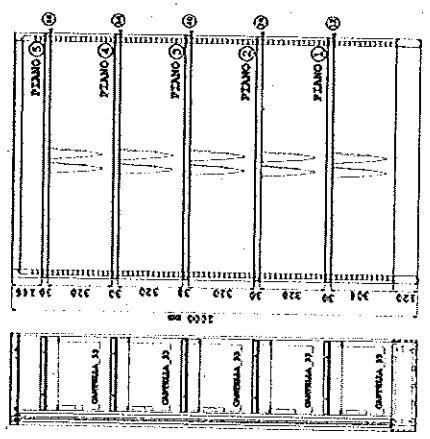


ARMADI PS 120XPX200H

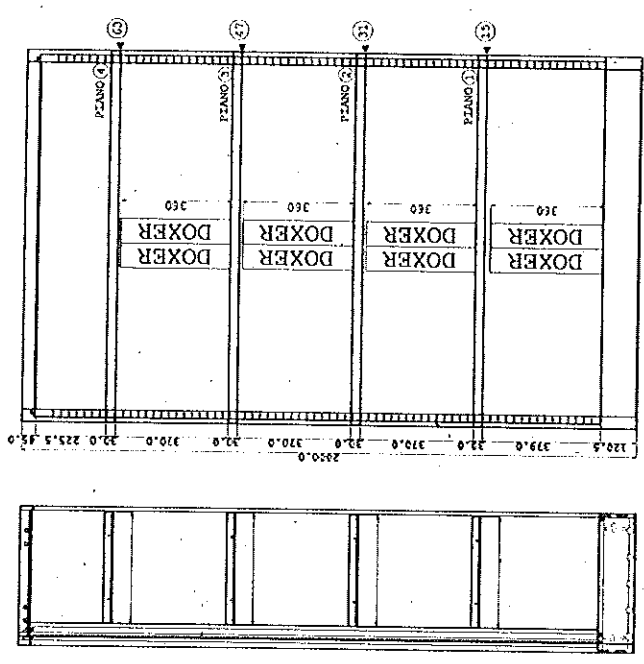



REPARTIZIONE ARMADIO PER DOXER 36

SOPRALZI PS 120XPX88H

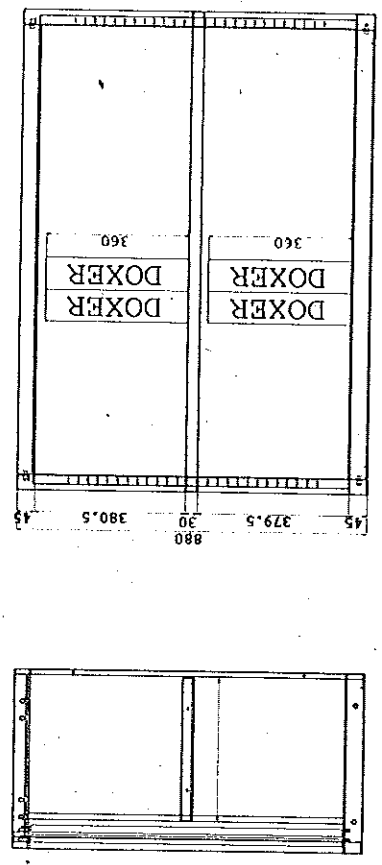


REPARTIZIONE SOPRALZO PER DOXER 36

23

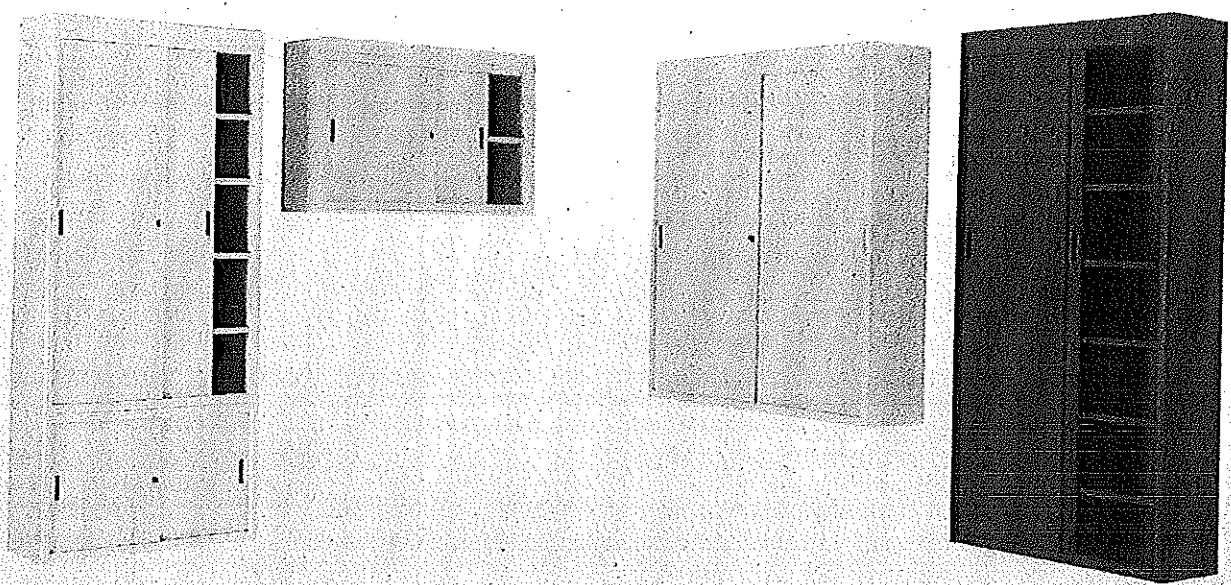

SPECIFICHE TECNICHE

Prodotto	AL18					Armadio ad ante scorrevoli	
Dimensioni in cm:							
L X P	H	Kg	MC	Colli			
180 X 45	200	120	0.54	6			



Descrizione prodotto

Fiancate: l'armadio è costituito da due fiancate, ciascuna ricavata da un foglio di lamiera di mm. 0,8 di spessore, scantonato e piegato (anteriore, posteriore e superiore), con più ordini di pieghe per lato, in modo da formare un bordo anteriore e posteriore a vista di mm. 40. Le pieghe esterne verticali hanno spigoli arrotondati, con raggio da mm. 8. Il bordo superiore delle fiancate, piegato su 3 ordini è reso solido con i bordi verticali mediante puntatura a resistenza. Al bordo superiore sono applicati 2 inserti filettati M8 per il bloccaggio del cappello alle fiancate tramite viti T.C.E.L. 8MAx16. Nella parte bassa di ogni fiancata è posizionato un rinforzo a C alto mm. 120, realizzato in lamiera di mm. 1,2 di spessore, applicato mediante puntatura a resistenza per dare solidità alla fiancata nella parte dove si aggancia alla base. Il rinforzo della fiancata è sagomato a C mediante 4 ordini di pieghe. Presenta delle asole verticali atte a ricevere i ganci della base. Le fiancate sono provviste di cremagliere riportate nella parte anteriore e saldate con puntatura a resistenza, mentre nella parte posteriore sono ricavate nelle fiancate stesse. Le cremagliere sono realizzate con asole 16x4 a passo costante di mm. 25 per tutta l'altezza della fiancata. Questo consente di spostare i ripiani in altezza, spostando i reggipiani, nella misura stabilita. KIT di livellamento (accessorio): il bordo di rinforzo a C, saldato nella parte bassa delle fiancate, porta al suo interno un piedino di livellamento, azionabile dall'interno dell'armadio tramite cacciavite, quando l'armadio è in posizione verticale.

Piano di Base: realizzato con lamiera da mm. 0,8 di spessore e piegato, nella parte anteriore e posteriore, su 2 ordini di pieghe formando così l'elemento di base alto cm. 12. Nella parte anteriore della base sono realizzate, per forte stampaggio, due cave longitudinali parallele ai lati lunghi che guidano lo scorrimento delle ante. Nella parte posteriore è realizzato un solo canale per l'alloggiamento ad incastro degli schienali. Sui lati corti, sono applicate due testate ricavate da lamiera di spessore mm. 1,2 piegate su tutti e quattro i lati con un solo ordine di piega. Le estremità delle testate terminano con due coppie di ganci bugnati, mediante i quali si incastrano con le asole delle fiancate.

Descrizione prodotto

Piano di copertura (cappello): il cappello, ricavato da un unico foglio di lamiera spesso mm. 0,8 ha un bordo a vista anteriore di mm. 45 e posteriore di mm. 40, realizzato mediante piegatura con 3 ordini di pieghe sia sul lato anteriore, sia sul lato posteriore. Nella parte posteriore del cappello vi sono i fori per il fissaggio delle pareti di fondo per mezzo di viti autofilettanti. Nella parte anteriore sono posizionate due guide di sostegno per lo scorrimento delle ante. Le due guide sono applicate all'interno del cappello mediante puntatura a resistenza. I lati corti del cappello sono ripiegati con 2 ordini di piega e recano 2 fori, per ogni lato, per il fissaggio con le fiancate. Sul piano cappello sono predisposti i fori passanti per l'accoppiamento del sopralzo all'armadio mediante viti autofilettanti 6,3x13 e/o tappi copriforo.

Ante scorrevoli: le due ante scorrevoli sono ricavate da un foglio di lamiera dello spessore di mm. 0,8 e piegate su tutto il perimetro con più ordini di pieghe, sono provviste di maniglie incassate in plastica nera. I bordi verticali sono piegati con 3 ordini di pieghe, in modo di avere un bordo a vista di mm. 20. Il bordo inferiore è realizzato con 2 ordini di pieghe con feritoie per l'inserimento dei pattini in plastica. Il bordo superiore è realizzato con un canotto scatolato e saldato con puntatura a resistenza ravvicinata, con l'applicazione degli inserti filettati 5MA per l'alloggiamento delle staffe con cuscinetti a sfera. Ogni porta è corredata di un canotto di rinforzo trasversale saldato con puntatura a resistenza. L'anta destra presenta una serratura a pulsante tipo vale per il bloccaggio delle stesse e un fermo di battuta che non consente la sovrapposizione. Nella parte inferiore dell'anta sono presenti dei Pattini in plastica che garantiscono la silenziosità durante lo scorrimento. Staffe con cuscinetti a sfera posti nella parte superiore delle ante per lo scorrimento delle stesse.

Divisorio verticale (solo per 150-180): ricavato dallo sviluppo di un unico foglio da lamiera da mm. 0,8 di spessore. I lati anteriore e posteriore, nel senso dell'altezza, sono pressopiegati su tre ordini di pieghe in modo da formare un bordo a vista di mm. 30. Il divisorio s'incastra tra la base ed il cappello su opportuni riferimenti negli stessi in modo da formare due vani. Il divisorio presenta su ambo le facce due serie di asole 16x4 a passo costante di mm. 25 per tutta l'altezza. Ciò consente di spostare i ripiani interni all'altezza voluta, con il semplice spostamento delle mensoline zincate "reggipiano".

B icambrunosteel
gruppo salone

Archiviazione
SCHEDA n° 2750004

Descrizione prodotto

Parete di fondo (schienale) : costituita da due elementi in lamiera 0.7 mm, rispettivamente intercambiabili destro e sinistro, ripiegati lateralmente con 2 ordini di pieghe e con i lati inferiore e superiore con 3 ordini di pieghe. I due elementi sono predisposti di forti necessarii per il fissaggio mediante viti autofilettanti elettrozincate 4.8x9.5. Lo schienale rifinisce a perfetta regola d'arte anche la parte posteriore in modo da poter utilizzare l'armadio come centro stanza o parete divisoria.

Ripiani : ricavati da un unico foglio di lamiera da mm.0.8 di spessore e ripiegati sui quattro lati su tre ordini di pieghe in modo da formare un bordo a vista alto mm.30. I ripiani sono regolabili in altezza mediante ganci zincati inserite nelle cremagliere dei fianchi.

B icambrunosteel
gruppo salone

Archiviazione
SCHEDA n° 2750004

CARATTERISTICHE E REQUISITI DEI MATERIALI

Il mobile è realizzato in metallo con struttura smontabile. Gli spigoli delle fiancate e sterne sono arrotondati con raggio di mm 8, gli elementi che compongono l'armadio sono arrotondati con raggio circa mm 1.5. Sono privi di parti taglienti o imperfezioni di qualsiasi tipo che possano provocare abrasioni o danneggiamenti del vestiario.

Verniciatura: ciclo di lavorazione

- Trattamento di sgrassaggio ALCALINO 1
- Trattamento di sgrassaggio ALCALINO 2
- Risciacquo con acqua di rete
- Risciacquo con acqua demi
- Protezione con prodotto Kemetal (Zirconio + silani)
- Asciugatura
- Verniciatura a base di polveri termoidurenti epossipoliesteri applicate con procedimento elettrostatico
- Essiccamento in galleria termica a progressione di calore a temperatura idonea.
- Le polveri in resine epossipoliesteri utilizzate per la verniciatura sono atossiche, stabili alla luce artificiale e dure volti nel tempo.

Serratura a pulsante :

del tipo yale con cilindro cromato numerato e chiavi doppio esemplare in dotazione di cui una con lo snodo sicurezza.

Maniglie:

in materiale plastico tipo ABS, ad incasso a filo pannello, colore nero.

Lamiera di acciaio

Lamiera di acciaio non legato laminata a freddo, lucida, di prima scelta, corrispondente al tipo DC01 - UNI EN 10130 da 8/10 e 12/10.


Le varie parti di lamiera costituenti i mobili sono piegate a macchina e congiunte mediante puntatura a resistenza, ove necessario, a filo continuo.

Tolleranze dimensionali :

Le tolleranze dimensionali sono di +/- 1 % cm limite massimo di +/- 2mm.

Ja

AL18 - cm 180X45X200h




Gli armadi metallici ad ante scorrevoli è la soluzione ideale per piccoli e grandi spazi. E il giusto compromesso di avere una struttura solida e robusta e archiviare numerosi documenti nei luoghi di lavoro.

Il mobile consegnato smontato ed è di facile montaggio.

Non presenta parti taglienti o imperfezioni che possano provocare danneggiamenti. L'imballaggio realizzato con scatole di cartone ondulato di adeguata robustezza.

Colore struttura: nero, antracite, grigio, sabbia, metallizzato e Bianco.
Ingombro interno: AL18 - 881x356x1840h

L'armadio dotato di quattro ripiani e posizionati in altezza secondo come la figura affianco, si possono inserire 5 file di DOXER da 32h.



(NB) Carico uniformemente distribuito 80 kg Max

L'armadio dotato di 4 ripiani, con un ripiano in più e posizionati in altezza secondo come la figura affianco, si possono inserire 5 file di CARTELLE33 con un interasse di 33 cm

N.B. Non si possono inserire le CARTELLE33 sotto il cappello e negli armadi profondità 37 / 60 cm.

Archiviazione

SCHEDA n° 2750004

Bicambrunsteel
The Steel Group

CARATTERISTICHE E REQUISITI DEI MATERIALI

Imballaggio:

Il mobile sarà consegnato smontato, in scatole di cartone ondulato di adeguata robustezza e manovrabilità in condizioni di massima sicurezza.

Il cartone ondulato, impiegato per la confezione delle scatole, è del tipo microtriplo in onda EB ed ha i seguenti requisiti principali:

Peso a mq. gr. 560 con tolleranza del $\pm$ -10%

Resistenza allo scoppio: 850 Kpa

Ogni mobile è corredato di illustrazioni dello schema di montaggio e norme d'uso.


Allo stesso modo, opportunamente imballati, sono consegnati gli accessori di montaggio (viteria, bulloneria etc.).

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE:


L'armadio è conforme alle disposizioni previste dal D.Lgs.81/08 e s.m.i.

Responsabile Ufficio Tecnico

La Direzione

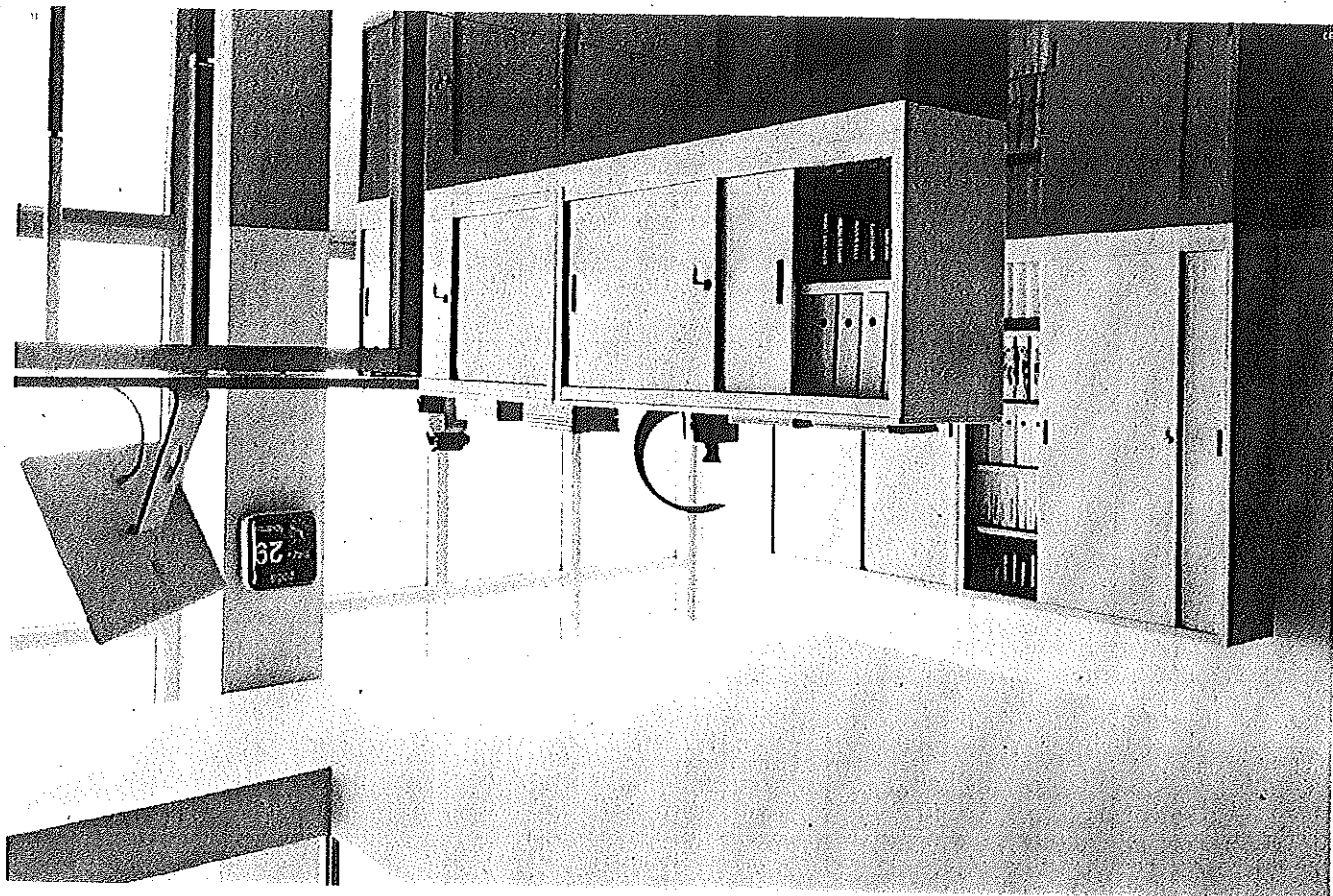


ARMADI PS 150/180XPX200H

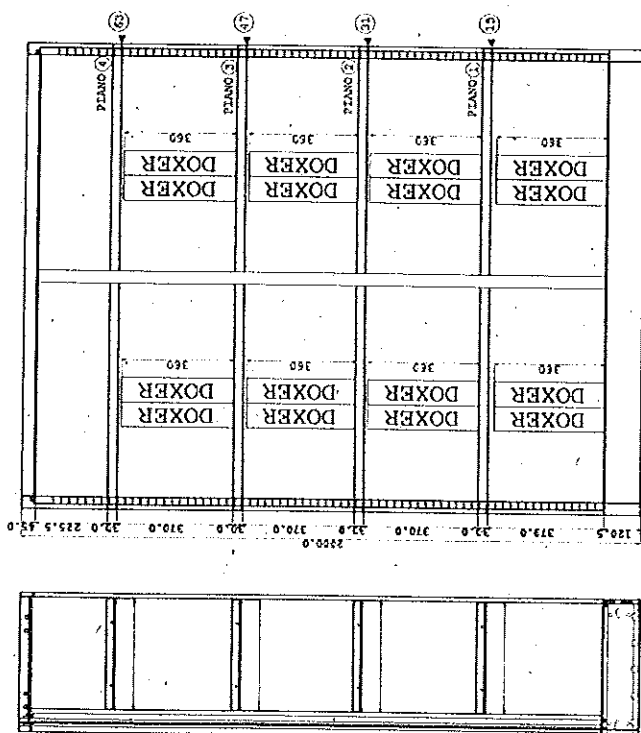

REPARTIZIONE ARMADIO PER DOXER 36



SOPRALZI PS 150/180XPX88H

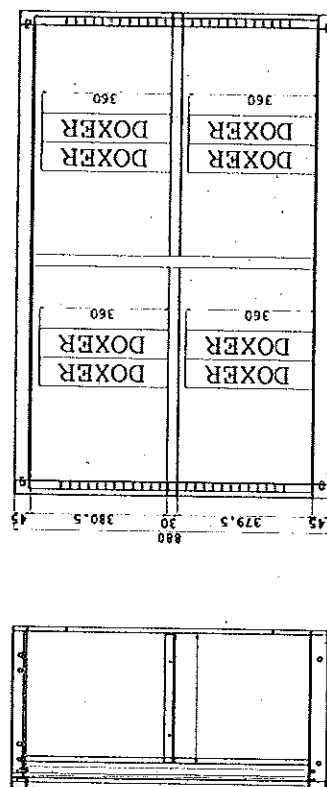

REPARTIZIONE SOPRALZO PER DOXER 36

CN	description	structure and top	Yonell Ponl
----	-------------	-------------------	----------------

STRUTTURA E TOP IN NOBILITATO
MELAMINE STRUCTURE AND TOP
FRONTAL IN NOBILITATO
MELAMINE FRONTS
MANICURA A SCELTA
CHOOSE YOUR HANDLE
MONOCOLORE / BICOLORE
ONE COLOR / DOUBLE COLOR
GUIDE A RULLI
ROLLER SLIDES

[illegible]

Descrizione Tecnica Cassettiera in nobilitato CN3/..

CASSETTIERE su ruote interamente in melaminico.

La struttura della cassettoniera è così composta:

CAPPELLO: In nobilitato sp. 25mm bordato in ABS 2mm su tutto il perimetro.

FIANCHI: In nobilitato sp. 18mm bordati in ABS 2mm sui lati verticali; sugli stessi, nella parte interna, sono applicate delle guide in metallo per lo scorrimento dei cassetti.

BASE: In nobilitato sp.18mm bordata in ABS 2 mm sui 4 lati a vista. Nella stessa sono applicate 4 boccole in metallo che servono per avvitare i perni che successivamente reggeranno le ruote direzionanti.

SCHIENALE: in nobilitato sp. 18mm

CASSETTI: Frontali in nobilitato sp. 18mm bordati in ABS spessore mm. 2 sul perimetro, involucro in truciolare rivestito in PVC nero, dove vengono applicate le guide anch'esse in metallo con cuscineetti per un più facile scorrimento dei cassetti. Sul primo cassetto è applicata la serratura che agendo su un asta blocca contemporaneamente tutti i cassetti.

La cassetteria viene assemblata con stretto automatismo: interamente in azienda tramite spine cilindriche e colla a presa rapida. Nell'imballo, oltre la scatola, gli spigoli vengono protetti con obussi parasigoli in cartone.

COLOR:

e scocche delle cassettiere sono disponibili in due tonalità più precisamente BIANCO e GRIGIO.
eventualmente i solo i frontali possono essere scelti nelle altre finiture dei nobilitati, come riportato nel listino.

GARANZIA:

la garanzia sulle cassettiere di Nostra produzione che ovviamente presuppone un normale utilizzo, prevede come per Legge, una copertura temporale pari ad anni DUE.

SEDUTE COMUNITA

Leo Soft

Schienale: Interno schiumato e retro schiumato in polipropilene.
Sedile: Interno sedile e sotto sedile in polipropilene.
Imbottitura: Poliuretano-espanso forabilis (gratugo).
Totale: Tubolare d'acciaio verniciato nero.
Piedini: Polipropilene nero.


OPTIONAL



BRT 01
Set braccioli fissi in polipropilene con lavaterza ribaltabile lato destro



BRT 02
Bracciolo e retro fiano in polipropilene con lavaterza ribaltabile




HUP 01
Set braccioli fissi in polipropilene



AGG LEO REC
Coppia appoggiateggia in polipropilene



AGG LEO
Coppia appoggiateggia in polipropilene (solo per sedile senza braccioli)




BK LEO
Cestino in metallo nero




TR LEO
Carrello in metallo su ruote (portata max 12 sedili)


RIVESTIMENTI



Tensile Pyra nero
100% polipropilene




Tensile Pyra blu
100% polipropilene




Tensile Pyra rosso
100% polipropilene

PESI E MISURE





Leo Soft

volume
0,40 m³
peso
25 Kg (4 sedili)
imbottito
4 pz per seduta

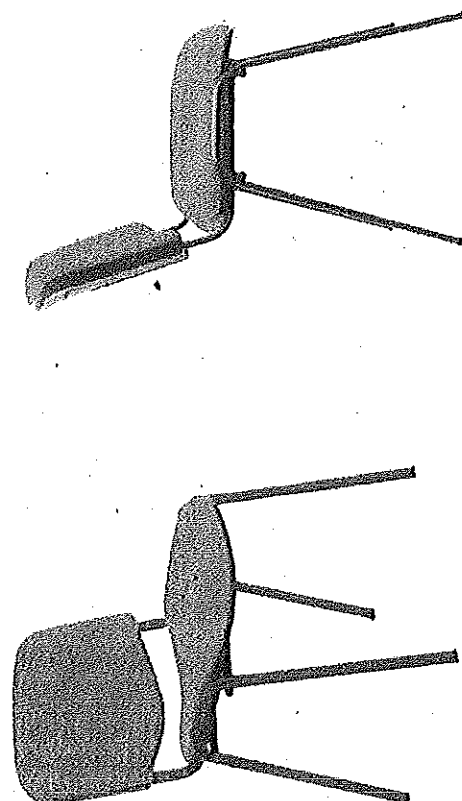

Leo Soft



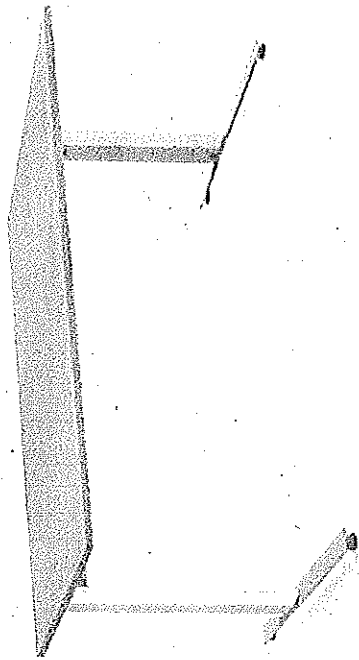

Descrizioni Tecniche Scrivanie Sistema Operativo Serie TDESK

I tavoli scrivania sono composti da un piano di lavoro, una trave fissa ed una coppia di gambe con carter esterni colorati di chiusura in optional.

Il piano è in truciolare rivestito di melaminico mentre la struttura portante è interamente in metallo.

Caratteristiche :

Piano di Lavoro. Realizzato con pannelli di truciolare in melaminico di spessore mm. 30 con bordo perimetrale in ABS di spessore mm.2, finitura antigraffio tale da evitare riflessi fastidiosi per l'utilizzatore.

Tutti gli spigoli sono arrotondati per evitare danni a cose e persone.

Il piano è collegato, alla sottostante struttura, mediante un congruo numero di viti da 6 M/A che trovano riscontro nelle bussole filettate in zama annegate nel piano. La larghezza dei piani è di cm. 80, mentre le lunghezze sono 7: cm.80, cm.100, cm.120, cm.140, cm.160, cm.180 e cm.200.

L'altezza del piano scrivania montato è di cm. 74 circa, con il regolabile tutto avvitato.

La struttura metallica (componibile con due gambe più trave di collegamento):

Le gambe, una destra ed una sinistra, sono realizzate in tubolare di acciaio piegato e rinforzato alla

basi, nella parte superiore terminano con una piastra mm. 566 x 74 x 2 pressostampata, con tutta una serie di fori atti al fissaggio della stessa al piano in melaminico sovrastante; nella parte inferiore, sono dotate di una coppia di piedini regolabili in altezza atti a compensare eventuali imperfezioni del pavimento; sono rifinite nella parte interna da carter di chiusura in lamiera entrambi verniciate con polveri epossidiche. Nel medesimo carter, facilmente asportabile, sono ricavate alle due estremità, delle asole per il passaggio di eventuali cavi elettrici.

All'interno della gamba è alloggiato un montante realizzato in lamiera pressopiegata da mm. 15/10. La trave fissa di collegamento è cava, in lamiera spessore mm. 15/10, si inserisce ad incastro nella parte interna superiore delle gambe stesse completate da due grani da 8MAX16 per ogni gamba.

La sagomatura delle lamiere, occorrenti per la realizzazione dei particolari, è effettuata in modo da evitare assolutamente la presenza di bordi o spigoli taglienti che possano provocare ferite all'utilizzatore, in condizioni di normale impiego.

I carter esterni colorati, venduti a parte come optional, sono in lamiera piegata spessore 8/10, disponibili singolarmente o in coppia destra, sono nelle seguenti tonalità: VERDE CHIARO, AZZURRO, PRUGNA o ROSSO.

COLORI:

I Colori disponibili nelle gambe metalliche portanti delle scrivanie sono due:

METALLIZZATO o BIANCO.

Le travi sono disponibili solo nel colore METALLIZZATO.

I Piani in melaminico invece sono disponibili in sette tonalità:

NOCE FRANCESE, NOCE DOPELT, NOCE TIEPOLO, LARICE TRAVERSO, ROVERE

CHIARO, ROVERE GRIGIO o ROVERE SCURO.

GARANZIA:

La garanzia sulle scrivanie della Serie TDESK di nostra produzione prevede, una copertura temporale pari ad anni DUE in normali condizioni d'uso.

Tavoli rettangolari Rectangular tables

Programma operativo pannellato.

Tavoli

Combinazione della stessa profondità dei tavoli, in metallo spessore mm. 20, con un pannello frontale spessore mm. 18, il tutto bordato in ABS mm. 2 con spigoli arrotondati. Il programma prevede inoltre scrivania in metallo spessore mm. 20 con bordo superiore a piani nelle finiture previste dal programma.

Piani scrivania e tavoli riunione

I piani dei tavoli sono in metallo di spessore mm. 30 con bordo superiore in ABS di spessori mm. 25. Sono previsti anche differenti piani superiori da intendersi con un cassettino portanti.

Anzoli di raccordo

Realizzati in metallo spessore mm. 30 con bordo superiore arrotondato in tutti i colori previsti dal programma. L'armare, pannello metallico di supporto è optional.

Tavoli riunione

sono in metallo spessore mm. 20 con bordi perimetrali in ABS spessore mm. 2, in varie forme e dimensioni, sempre su gambe pannellate rigonfiamenti di supporto solo per le perizie.


Caratteristiche tecniche e accessori

Tutti quelli previsti nelle specifiche tecniche del listino.

Call Center

Il programma prevede una scrivania scrivano di call center sempre con pannelli e piani di lavoro in metallo spessore mm. 25, con la possibilità di una personalizzazione in base alle diverse esigenze del cliente.

Le scrivanie rettangolari Startup 2.0 si compongono di un piano e di una struttura realizzata con due gambe pannellate dotate di piedi regolabili a con un pannello frontale in metallo per garantire ad ogni poltrona solidità e robustezza. Tutti gli elementi della scrivania sono realizzati in metallo nico di spessore mm. 25 con bordi perimetrali in ABS di 2 mm e spigoli arrotondati.

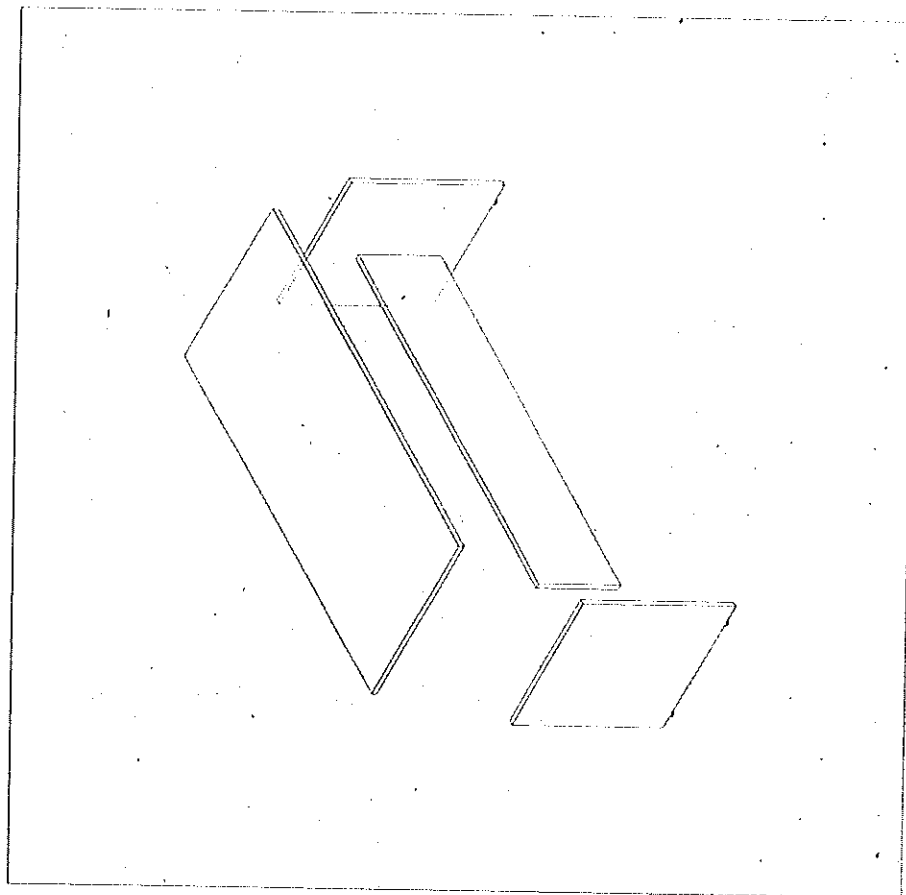

Colori metallo	
ME	Metalizzato
BI	Bianco
GR	Grigio
LT	Larino Travertine
RV	Argento chiaro
RG	Rosso grigio
NF	Nero Fiume
NT	Nero Tronco
NR	Nero Rialto
OL	Olive

Colori nobilito	
BN	Bianco
GR	Grigio
LT	Larino Travertine
RV	Argento chiaro
RG	Rosso grigio
NF	Nero Fiume
NT	Nero Tronco
NR	Nero Rialto
OL	Olive

Colori nobilito	
LI	Lilla solo scrivania
YE	Giallo solo scrivania

STARTUP

STARTUP


da

172 STARTUP 2.0

Tavoli compact Compact tables

Un scrivania compact Startup è composta da un piano regolabile e di una struttura realizzata con due gambe parallele ad 80 cm e una banda parallela di 160x80 cm e due entranche di spessore 25 mm. La struttura è in acciaio zincato e con due pannelli laterali in vetro per una maggiore sicurezza. Tutti gli elementi della scrivania sono realizzati in alluminio di spessore mm. 25 con bordo perforato in ABS da 2 mm e spigoli arrotondati nei colori previsti dal programma.

The compact table Startup is made up of a shaped work top and a structure composed of two 80 cm parallel legs fitted and one 160 cm parallel legs with adjustable feet and a modernity that guarantees safety and rigidity to each workstation. All of the elements are made in 25 mm thick aluminium with 2 mm thick ABS rounded edges, available in the colours provided for the program.

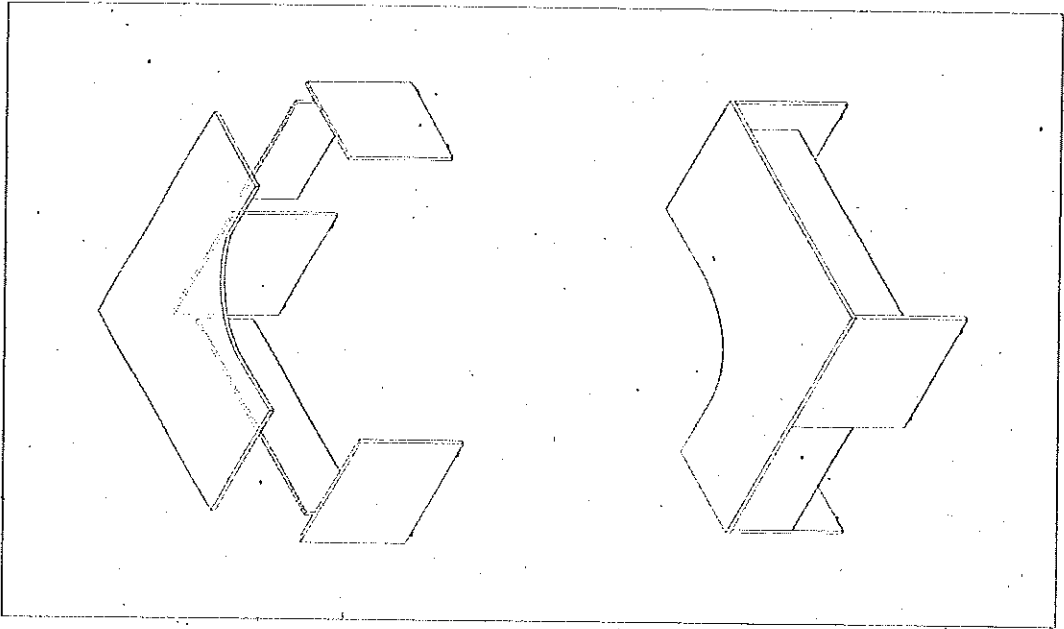

- insieme al bene saranno consegnati tutti i manuali operativi necessari per l'uso ed i manuali di service, completi di schemi elettrici e/o meccanici, necessari per l'esecuzione della manutenzione correttiva e preventiva.

Allega inoltre:

- DICHIARAZIONE DI RISPONDENZA del bene, sottoscritta dal Produttore, alle competenti norme di sicurezza ed alle leggi vigenti in materia.

Data, 31/10/18

Paolo Gola
La Ditta

Il bene risponde alle necessità del Dipartimento:

- ☐ si
☐ no

Con l'utilizzo dello stesso è ottenibile la seguente metodica diagnostica o terapeutica (cancellare la voce che non interessa).....

.....
congrua alle necessità del Dipartimento.

Per il funzionamento del bene sono necessarie risorse umane aggiuntive:

- ☐ si
☐ no

Il responsabile Dipartimento

.....

C070198632 RAPIANO P/SCAFFALI 60X100RR PZ * 5

Euro 16,66 escluso Iva




Fertilità : 51179
Allegati : 5



8 034105 903654

Barcode : Disponibile

Ripiano unificato pe scaffalatura a bulloni, in lamiera acciaio fosfatato d
a 7/10, verniciato a fuoco, confezione pz.5 profondità mm.600 lunghezza mm
1000rr (doppio rinforzo) portata max kg.190

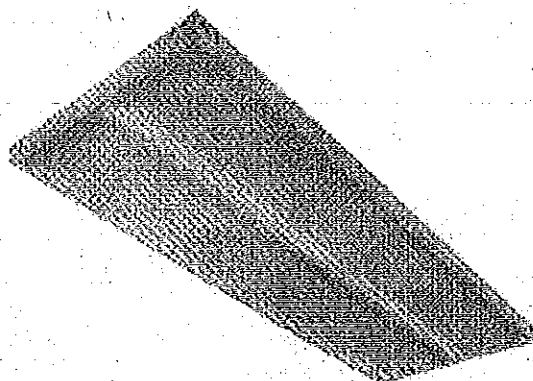

ALLEGATO N. di N.
PAG. di

http://www.siropa.com/cgi-bin/sir100.p?ID=RkIMRT1zaXlzMdAmcGdIPtCjlmNsaWVudGU9MDAYMjZlbnBhc3N3ZDoxNDI4MSZmaWxzj1DMD...

DA

12

Allegato "C"

Al Direttore Generale
ASL Rieti
Via del Terminillo n. 42
02100 Rieti (RI)

PROPOSTA DI DONAZIONE DI BENI STRUMENTALI (non medicali)

La sotto indicata Ditta _____ Persona Fisica GAGGI PAOLA,
intende inoltrare proposta di donazione del bene descritto di seguito, a codesta Spett.le Azienda, a
norma di quanto stabilito e regolamentato dalla legislazione regionale vigente.

DATI DEL DONANTE	
Ditta o Rag. Sociale:	
Domicilio Fiscale - Via: <u>DELL'OSPEDALETTO 8</u> CAP: <u>00015</u>	
Città: <u>MONTECATINI (RN)</u>	
Recapito Telefonico e fax: <u>329-2148803</u>	
Cod. Fisc: <u>GGGP470568H501B</u>	
P.Iva:	
CCIAA n. iscrizione: Città:	
Per le persone fisiche (nome cognome): <u>PAOLA GAGGI</u>	
Luogo di nascita Città o Provincia <u>ROMA</u>	
Data di nascita <u>25/11/70</u>	
DATI DEL BENE	
Tipo: <u>SCAFFALATURA METALLICA</u>	Marca:
Mod.:	per un valore di euro:
DATI DELL'UNITA' OPERATIVA DI DESTINAZIONE	
Sede: <u>CENTRODIUNO POGGIORENTINO</u>	Via: <u>FORTNELLO SNC</u>
Città: <u>PAURICETO</u>	U.O.: <u>DS91</u>
Stanza:	

A tale scopo dichiara che:

- 1) la donazione del bene non comporta alcun obbligo da parte dell'Azienda nei confronti del donante;
- 2) l'eventuale materiale di consumo necessario al funzionamento del bene è comunemente reperibile sul mercato a livello concorrenziale;
- 3) l'accettazione della donazione richiede l'acquisto, per il proprio funzionamento, di ulteriori apparecchiature quali: NESSUNA

Dichiara inoltre che:

OFFERTA ECONOMICA RELATIVA A:	
Numero RDO	2023687
Descrizione RDO	Fornitura arredi vari per ufficio
Criterio di Aggiudicazione	Gara al prezzo più basso
Lotto	1 (Oggetto di Fornitura (Lotto unico))
CIG	Z4D2453151
CUP	Non inserito

AMMINISTRAZIONE	
Nome Ente	AUSL RIETI
Codice Fiscale Ente	00821180577
Nome ufficio	U.O.C. ACQUISIZIONE E LOGISTICA DI BENI E SERVIZI
Indirizzo ufficio	VIA DEL TERMINILLO, 42 - RIETI (RI)
Telefono / FAX ufficio	0746278624 / 0746278748
Codice univoco ufficio per Fatturazione Elettronica	UFX.IHE
Punto ordinante	QUATTRINI LUCIANO / CF:QTTLNCN52H05E812M
Firmatari del contratto	Gianluca De Santis / CF:DSNGLC69H23H282C

FORNITORE	
Ragione Sociale	DE SANTIS UFFICIO
Forma di partecipazione	Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. a)
Partita IVA impresa	00745670570
Codice Fiscale Impresa	DSNGLC69H23H282C
Indirizzo Sede Legale	LARGO BONFANTE 3-5 - RIETI (RI)
Telefono / Fax	0746201184 / 0746257833
PEC Registro Imprese	INFO@DESANTISUFFICIO.IT
Tipologia impresa	Società in Nome Collettivo
Numero di iscrizione al Registro Imprese/Nome e Nr iscrizione Albo Professionale	00745670570

Data di iscrizione Registro Imprese/Albo Professionale	28/09/1988
Provincia sede Registro Imprese/Albo Professionale	RI
INAIL: Codice Ditta/Sede di Competenza	3588796
INPS: Matricola aziendale	6901373724
Posizioni Assicurative Territoriali - P.A.T. numero	8187275/28
PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse:	
CCNL applicato / Settore	COMMERCIO / COMMERCIO
Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari	
IBAN Conto dedicato (L. 136/2010) (*)	IT49G0306914606000003014043
Soggetti delegati ad operare sul conto (*)	GIANLUCA DE SANTIS

DATI DELL'OFFERTA	
Identificativo univoco dell'offerta	4793679
Offerta sottoscritta da	De Santis Gianluca
Email di contatto	INFO@DESANTISUFFICIO.IT
L'Offerta sarà irrevocabile ed impegnativa fino al:	31/01/2019 19:00
Contenuto dell'Offerta - Oggetto di Fornitura (1 di 1)	
Bando	Fornitura arredi vari per ufficio
Categoria	Arredi
Descrizione Oggetto di Fornitura	Arredi (Scheda di RDO per Fornitura a corpo)
Quantità	1
PARAMETRO RICHIESTO	VALORE OFFERTO
Fornitura oggetto prevalente della RDO	Fornitura Arredi
Tipo contratto	Acquisto
Prezzo complessivo della fornitura*	38693
Offerta economica per il lotto 1	
Unità di misura dell'offerta economica	Valori al ribasso

Valore dell'offerta per il Lotto 1	38693,00 Euro (trentottomilaseicentonovantatre Euro)
Oneri di Sicurezza non oggetto di ribasso e non compresi nell'Offerta: (non specificati)	
Costi di Sicurezza aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 95, comma 10, del D. Lgs. n. 50/2016, compresi nell'Offerta: (non specificati)	

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE	
Data Limite per Consegna Beni / Decorrenza Servizi	30 giorni dalla stipula
Dati di Consegna	Vedasi art. 10, 12 del CSA
Dati e Aliquote di Fatturazione	Aliquota IVA di fatturazione: 22% - Vedasi art. 13 del CSA
Termini di Pagamento	60 GG Data Ricevimento Merci / Prestazione Servizi

SITUAZIONE DI CONTROLLO DI CUI ALL'ART. 2359 C.C.
L'operatore economico non si trova rispetto ad un altro partecipante alla presente procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, che comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale

SUBAPPALTO
Il Fornitore dichiara che, in caso di aggiudicazione, per il lotto "1" non intende affidare alcuna attività oggetto della presente gara in subappalto

ALLEGATO N. 3 di N. 25
PAG. 26 di 44

Dichiarazione necessaria per la partecipazione alla Richiesta di Offerta resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 46, 47 e 76 del d.P.R. n. 445/2000

- Il Fornitore è pienamente a conoscenza di quanto previsto dalle Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione relativamente alla procedura di acquisto mediante Richiesta di Offerta (artt. 46 e 50).
- Il presente documento costituisce una proposta contrattuale rivolta al Punto Ordinate dell'Amministrazione richiedente ai sensi dell'art. 1329 del codice civile, che rimane pertanto valida, efficace ed irrevocabile sino fino alla data sopra indicata ("L'Offerta è irrevocabile ed impegnativa fino al").
- Il Fornitore dichiara di aver preso piena conoscenza della documentazione predisposta ed inviata dal Punto Ordinate in allegato alla Richiesta di Offerta, prendendo atto e sottoscrivendo per accettazione unitamente al presente documento, ai sensi di quanto previsto dall'art. 53 delle Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione, che il relativo Contratto sarà regolato dalle Condizioni Generali di Contratto applicabili ai Beneficiari Servizi/offerenti, nonché dalle eventuali Condizioni particolari di Contratto predisposte e inviate dal Punto Ordinate, obbligandosi, in caso di aggiudicazione, ad osservarle in ogni loro parte.
- Il Fornitore è consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, l'impresa verrà esclusa dalla procedura per la quale è rilasciata, o, se risultata aggiudicataria, decadrà dalla aggiudicazione medesima la quale verrà annullata e/o revocata, e l'Amministrazione titolare della presente Richiesta di Offerta escute l'eventuale cauzione provvisoria; inoltre, qualora la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione fosse accertata dopo la stipula, questa potrà essere risolta di diritto dalla Amministrazione titolare della presente Richiesta di Offerta ai sensi dell'art. 1456 cod. civ.
- Per quanto non espressamente indicato si rinvia a quanto disposto dalle Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione; al Contratto sarà in ogni caso applicabile la disciplina generale e speciale che regola gli acquisti della Pubblica Amministrazione.
- Il Fornitore dichiara che non sussiste la causa interdittiva di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. n. 165/2001 nei confronti della stazione appaltante e/o della Committente;
- Il Fornitore ha preso piena conoscenza del "Patto di Integrità", eventualmente predisposto dalla Stazione appaltante e/o dalla Committente, allegato alla richiesta di offerta, accettando le clausole ivi contenute e si impegna a rispettarne le prescrizioni;
- Il presente Documento di Offerta è esente da registrazione ai sensi del Testo Unico del 22/12/1986 n. 917, art. 6 e s.m.i., salvo che in caso d'uso ovvero ove diversamente e preventivamente esplicitato dall'Amministrazione nelle Condizioni Particolari di Fornitura della Richiesta di Offerta.

ATTENZIONE: QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA
SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE

[Firma]

la

Riga	Area Compilata dal PO			Area Compilata dal Fornitore			Prezzo Totale per Riga - elimina il campo in caso di Offerta Tecnica in OEPV	Note
	Prodotto	Descrizione	Unità di misura	Quantità richiesta	Codice Articolo Fornitore	Denominazione commerciale articolo riferito al prodotto/Codice articolo prodotto offerto		
1	3910000-3 Mobili	Armadio metallico costruito in lamiera di acciaio	pezzo	25	AL12	Armadio metallico 120x45x20	€ 5.720,00	
2	3910000-3 Mobili	Armadi metallici in lamiera di acciaio	pezzo	17	AL100	Armadio metallico 180x45x20	€ 5.370,00	
3	39141100-3 Armadi e scaffali	Classificatore verticale in metallo a 4 cassetti	pezzo	21	CA4	Classificatore 4 cassetti	€ 5.166,00	
4	3911100-4 Sedili elevati	Poltrore dattiloscritte con braccioli	pezzo	196	VICKY	Poltrore operative	€ 11.790,00	
5	3911100-4 Sedili elevati	Sedia visitatori /fesa senza braccioli	pezzo	164	LEO	Sedia a 4 gambe	€ 4.100,00	
6	39121100-7 Scrivanie	Scrivania ad "L"	pezzo	7	DT16-DDA08	Scrivanie a L dim. 160x160	€ 1.059,00	
7	39121100-7 Scrivanie	Scrivania singola	pezzo	24	DT16	Scrivanie dim. 160x80	€ 3.384,00	
8	39140100-7 Cassettiere	Cassettiere su rotella	pezzo	16	CN3	Cassettiere su ruote 3 cassetti	€ 1.328,00	
9	3912100-8 Tavoli	Tavolo riunione	pezzo	2	ZN824	Tavolo riunione	€ 270,00	
							€ 30.091,00	